

ALARM ASSORTIMENT 2018


De betrouwbare veiligheidsmanagers voor woningen en bedrijfspanden

Q1/2018



INHOUDSOPGAVE

ALLES IN ÉÉN OOGOPSLAG

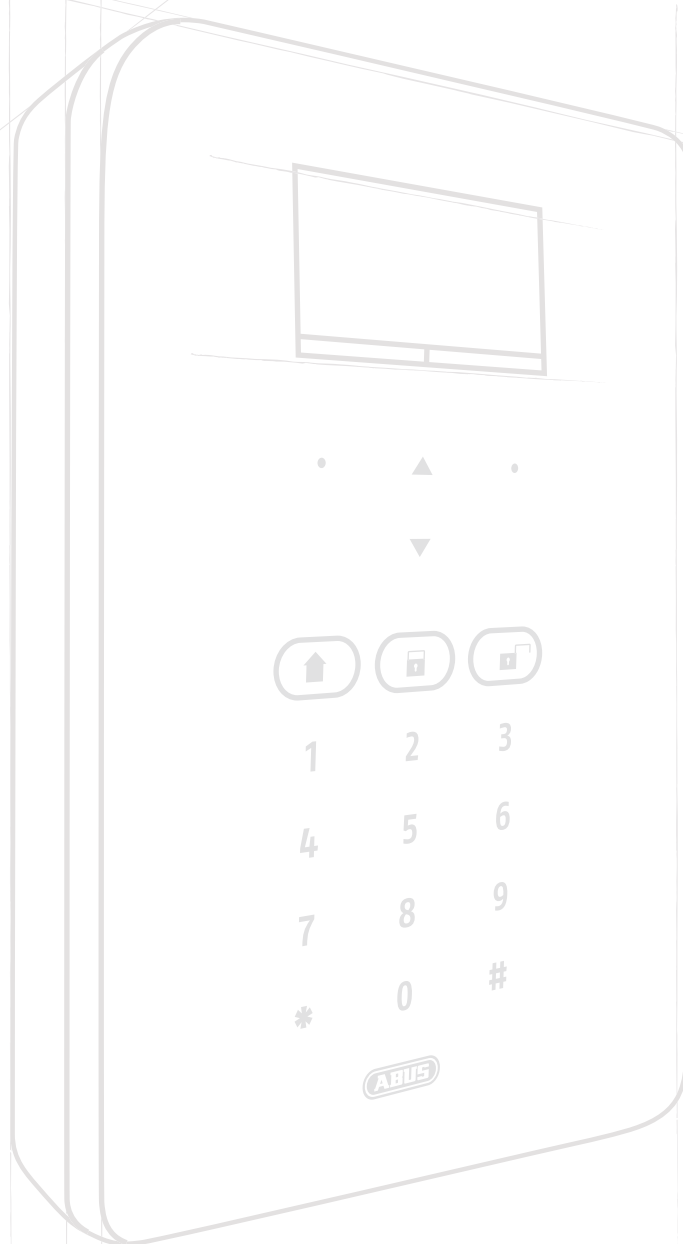

ASSORTIMENT ALARMSYSTEMEN 2018

PRODUCTDETAILS SECVEST

DRAADLOZE ALARMSYSTEMEN SECVEST	28
BEDIENINGSCONCEPT	30
MECHATRONICA	32
VIDEOVERIFICATIE	41
SYSTEEMCOMPONENTEN	42

PRODUCTDETAILS TERXON

TERXON- ALARMSYSTEEM	58
BEDIENINGSCONCEPT	60
UITBREIDINGEN	62
SYSTEEMCOMPONENTEN	63

INDEX ARTIKELNUMMERS	76
SERVICE & CONTACTGEGEVENS	79



ACTIEVE VEILIGHEID DE CENTRALE



Dankzij het gebruiksvriendelijke gebruikconcept en een geïntegreerde webserver kan de Secvest en de Secvest Touch eenvoudig en efficiënt geconfigureerd en op afstand onderhouden worden. De gebruiker wordt gewaarschuwd over gebeurtenissen en heeft via de app toegang tot de livestream van maximaal zes IP-camera's. Naast de klassieke alarmfuncties zoals inbraak, brand, water en noodgevallen integreren de Secvest alarmsystemen de unieke mechatronische inbraakbeveiliging (dubbele bescherming door combinatie van mechanische veiligheid en vroege elektronische detectie).



In woonruimten of in representatieve ruimten is een onopvallend en modern design een belangrijke factor voor een aangename sfeer. De centrale van het draadloze alarmsysteem Secvest Touch beschikt over een elegante touchinterface en combineert veiligheid met esthetica. De verlichting van de capacitieve bedieningsinterface kan continu worden verlicht of worden geactiveerd naar aanraking. Een geïntegreerde helderheidssensor zorgt voor een dynamische verlichting die zich aan de betreffende lichtverhoudingen in de ruimte aanpast.




BEVEILIGING GECOMBINEERD MET DESIGN



**NETWERKBEVEILIGING
VOOR STERKE SYNERGIEËN**



NETWERKEN IS DE TOEKOMST



De gebruiker beschikt over de beste beveiligingsoplossing als een alarmsysteem wordt gecombineerd met toegangscontrole en videobewaking. Het draadloze alarmsysteem Secvest Touch is daarbij de kern van de intelligente en moderne beveiligingsoplossing. Draadloze rookmelders zorgen ook bij een uitgeschakeld alarmsysteem voor een betrouwbare bewaking van de ruimten. De mechatronische bescherming aan vensters en deuren alarmeert reeds bij de inbraakpoging. In combinatie met de elektronische toegangscontrole kan het alarmsysteem direct aan de ingang van het huis worden ingeschakeld en kan de toewijzing van individuele toegangsrechten worden georganiseerd.

Mechanische bescherming stopt inbrekers – aanbevolen door adviseurs van de politie. In tegenstelling tot pure inbraakalarmsystemen kan een mechanische bescherming actief een inbraak helpen voorkomen. De Secvest combineert de voordelen van beide: mechanica en elektronica in één uniek systeem. De mechanische bescherming op elementen zoals deuren en ramen biedt de inbreker een massieve drukweerstand van meer dan 1000 kilogram. De bijbehorende elektronische schakelingen detecteren al aan bij een eerste poging met de koevoet. Dit alomvattende beveiligingsconcept biedt de bewoner een hoog niveau van bescherming, en dat dankzij de actieve beveiliging in combinatie met tijdige detectie en afschrikking.



MECHATRONICA BESCHERMT DUBBEL





**BEDIENINGSCONCEPT
EENVOUDIG, INDIVIDUEEL**



Afhankelijk van de persoonlijke wens van de gebruiker zijn er verschillende mogelijkheden voor het bedienen van het Secvest inbraaksysteem. U kunt gebruik maken van een code, chip-sleutel, wAppLoxx toegangscontrolesysteem, Secvest Key, draadloos bijzetslot voor deuren, draadloze sleutelschakelaar of afstandsbediening. Door de besturing via webbrowser en app is bovendien een mobiele bediening van de Secvest centrale mogelijk. Actuele livebeelden van de IP-camera's kunnen op elk moment over de hele wereld worden ontvangen.

Altijd en overal zien of thuis of op kantoor alles in orde is – met de mobiele videoverificatie van het draadloze alarmsysteem Secvest wordt deze gangbare wens voor de gebruikers realiteit. U kunt maximum zes camera's in een bewakingsnetwerk opnemen. De configuratie vindt eenvoudig plaats via de webserver van de desbetreffende camera. De toegang tot de live-streams is ook mogelijk via de apps voor iOS- en Android-smartphones. Dome, Tube, of Boxtype, al naar gelang de toepassing kunnen de klanten uit een breed assortiment compatibele camera's uit het ABUS assortiment kiezen. In een alarmsituatie nemen de netwerkcamera's live-video's of beelden op van het voorval. De Secvest-centrale informeert de gebruiker daarna via bijvoorbeeld een e-mailbericht of push-notificatie. Opslag van de opgenomen video's en beelden is ook mogelijk op de SD-kaart als die in de betreffende camera is geïntegreerd.



A woman with long brown hair, wearing a white button-down shirt and a grey cardigan, is smiling and looking at her smartphone. She is holding the phone with both hands. The background is a blurred outdoor setting with a brick wall and a black metal railing.

CAMERA-INTEGRATIE EN APP

BEDIENING OP MAAT VELE COMPONENTEN



Het draadloze alarmsysteem Secvest/Secvest Touch: de kern voor een betere beveiliging. De draadloze alarmsystemen Secvest kunnen niet alleen aan de centrale worden bediend, geprogrammeerd en onderhouden worden, maar ook (onafhankelijk van de locatie) comfortabel via de geïntegreerde webserver. Dankzij netwerk- en PSTN-aansluiting worden alarmmeldingen zowel digitaal als analoog verstuurd. De communicatie kan in de vorm van een spraakoproep (PSTN/VoIP), sms, e-mail, push-notificatie of via het doorsturen naar een meldkamer met analoge of digitale meldkamerprotocollen plaatsvinden. Tot 48 afzonderlijk identificeerbare draadloze melders, 8 bedieningspanelen en 50 afstandsbedieningen garanderen een veilige bediening door meerdere gebruikers.

- 1 Draadloze alarmsysteem Secvest (artikelnr. FUAA50010 | FUAA50510)
- 2 Proximity-sleutel (artikelnr. FUBE50020)
- 3 Draadloos bedieningspaneel Secvest (artikelnr. FUBE50001)
- 4 Secvest app



Eenvoudige bediening en flexibele toepassing: met het draadloze Secvest-bedieningspaneel kan de installatie met pincode of proximitysleutel (ook zonder externe voeding) in- en uitgeschakeld worden. Naast de statusindicatie van de individuele deelgebieden via LED kunnen de bereiken ook individueel gedeeltelijk in- of uitgeschakeld worden.



4



Eenvoudige bediening wereldwijd:

Met de app kan de Secvest/Secvest Touch intuïtief en veilig van overal worden bediend. Naast het opvragen van de status van de alarmcentrale ontvangt de app ook push-notificaties bij alarmen, bediend hij het wAppLoxx toegangscontrolesysteem, biedt hij toegang tot de live-stream van de netwerkcamera's en maakt hij het beheer van maximum 3 centrales tegelijkertijd mogelijk.



In- en uitschakelen inclusief inbraakbeveiliging: Het draadloze deurslot van de Secvest schakelt de centrale onmiddellijk in of uit bij het openen/sluiten van de deur, en informeert over de status van het alarmsysteem. Als deurbeveiliging beschermt het slot tegen openbreken en meldt de inbraakpoging direct draadloos aan de centrale. In gesloten toestand alarmeert het zelfs als de alarmcentrale uitgeschakeld is.



Meer comfort bij de bediening: De Secvest Key vervangt de bestaande deurecilinder en maakt het in- en uitschakelen van de centrale bij het openen en sluiten van de deur mogelijk. Een akoestisch signaal geeft een directe statuserugmelding van de alarmcentrale. De sleutel past in alle deuren met europrofiel en is bovendien compatibel met cilindersystemen van andere fabrikanten.

5 Deurbijzetsloten Secvest (artikelnr. FUFT50011 | FUFT50021)

6 Secvest Key (artikelnr. FUSK5XXXX | FUK5XXXX)

7 Draadloze afstandsbediening Secvest (artikelnr. FUBE50014)

8 Draadloze sleutelschakelaar Secvest (artikelnr. FUBE50060)



VdS
H 110005



Conventioneel – de klassieker:

Via de compacte draadloze afstandsbediening Secvest kunt u de installatie in- en uitschakelen. 8 leds geven in één oogopslag zicht op de teruggemelde status. De '*'-toets kan vrij geprogrammeerd worden om uitgangen handmatig te schakelen. Met de dubbele toetsfunctie kan een overvalalarm worden geactiveerd.

Handvast en beproefd:

alarmsysteem in- en uitschakelen met draadloze sleutelschakelaar. Eenvoudig draaien met de sleutel in plaats van het invoeren van een pincode. Zo wordt de bediening van het alarmsysteem (of individuele deelgebieden) sneller en comfortabeler. De beide gekleurde LED's tonen in één oogopslag de status van de installatie.



Systeemoverzicht

In het systeemoverzicht wordt de status van de afzonderlijke deelgebieden getoond, en worden open zones en eventuele storingen en alarmen weergegeven. Via toegang op afstand kan de installateur bij storingen toegang krijgen tot de webserver om de oorzaak te achterhalen en de storing te verhelpen.



Back-up-functie

U kunt van alle instellingen van de centrale evenals van de ID's van de verschillende melders een backup maken. Bij een vervanging van de centrale kan de configuratie met een klik op de muis weer worden teruggezet. Het is niet nodig de componenten opnieuw te programmeren.

SECVEST-WEBSERVER DE VOORDELEN



Menu voor virtuele centrale

U kunt alle systeemrelevante instellingen – zoals alarmreacties, gebruikersbeheer, de configuratie van melders, bedienmodules en signaalgevers en -uitgangen – eenvoudig, tijdsbesparend en comfortabel via een muisklik aanpassen. Er hoeft niet meer door het menu van de alarmcentrale te worden genavigeerd.




Logboek

Het logboek biedt u als gebruiker een overzicht over alle statuswisselingen van uw draadloze alarmsysteem Secvest en Secvest Touch. Het overzicht gaat terug terug tot de laatste 600 gebeurtenissen. In geval van een alarm kunnen alle gebeurtenissen in chronologische volgorde worden bekeken en kunnen zo de hulpdiensten nauwkeurige aanwijzingen over het voorval leveren.



IN EEN OOGOPSLAG SECVEST SYSTEEMOVERZICHT

De draadloze alarmsystemen van Secvest zijn bij uitstek geschikt voor het beveiligen van woningen en kleine tot middelgrote kantoorgebouwen. Op de volgende pagina's vindt u een overzicht van ons assortiment melders, over de uitbreidingsmodules en over de communicatiemogelijkheden.

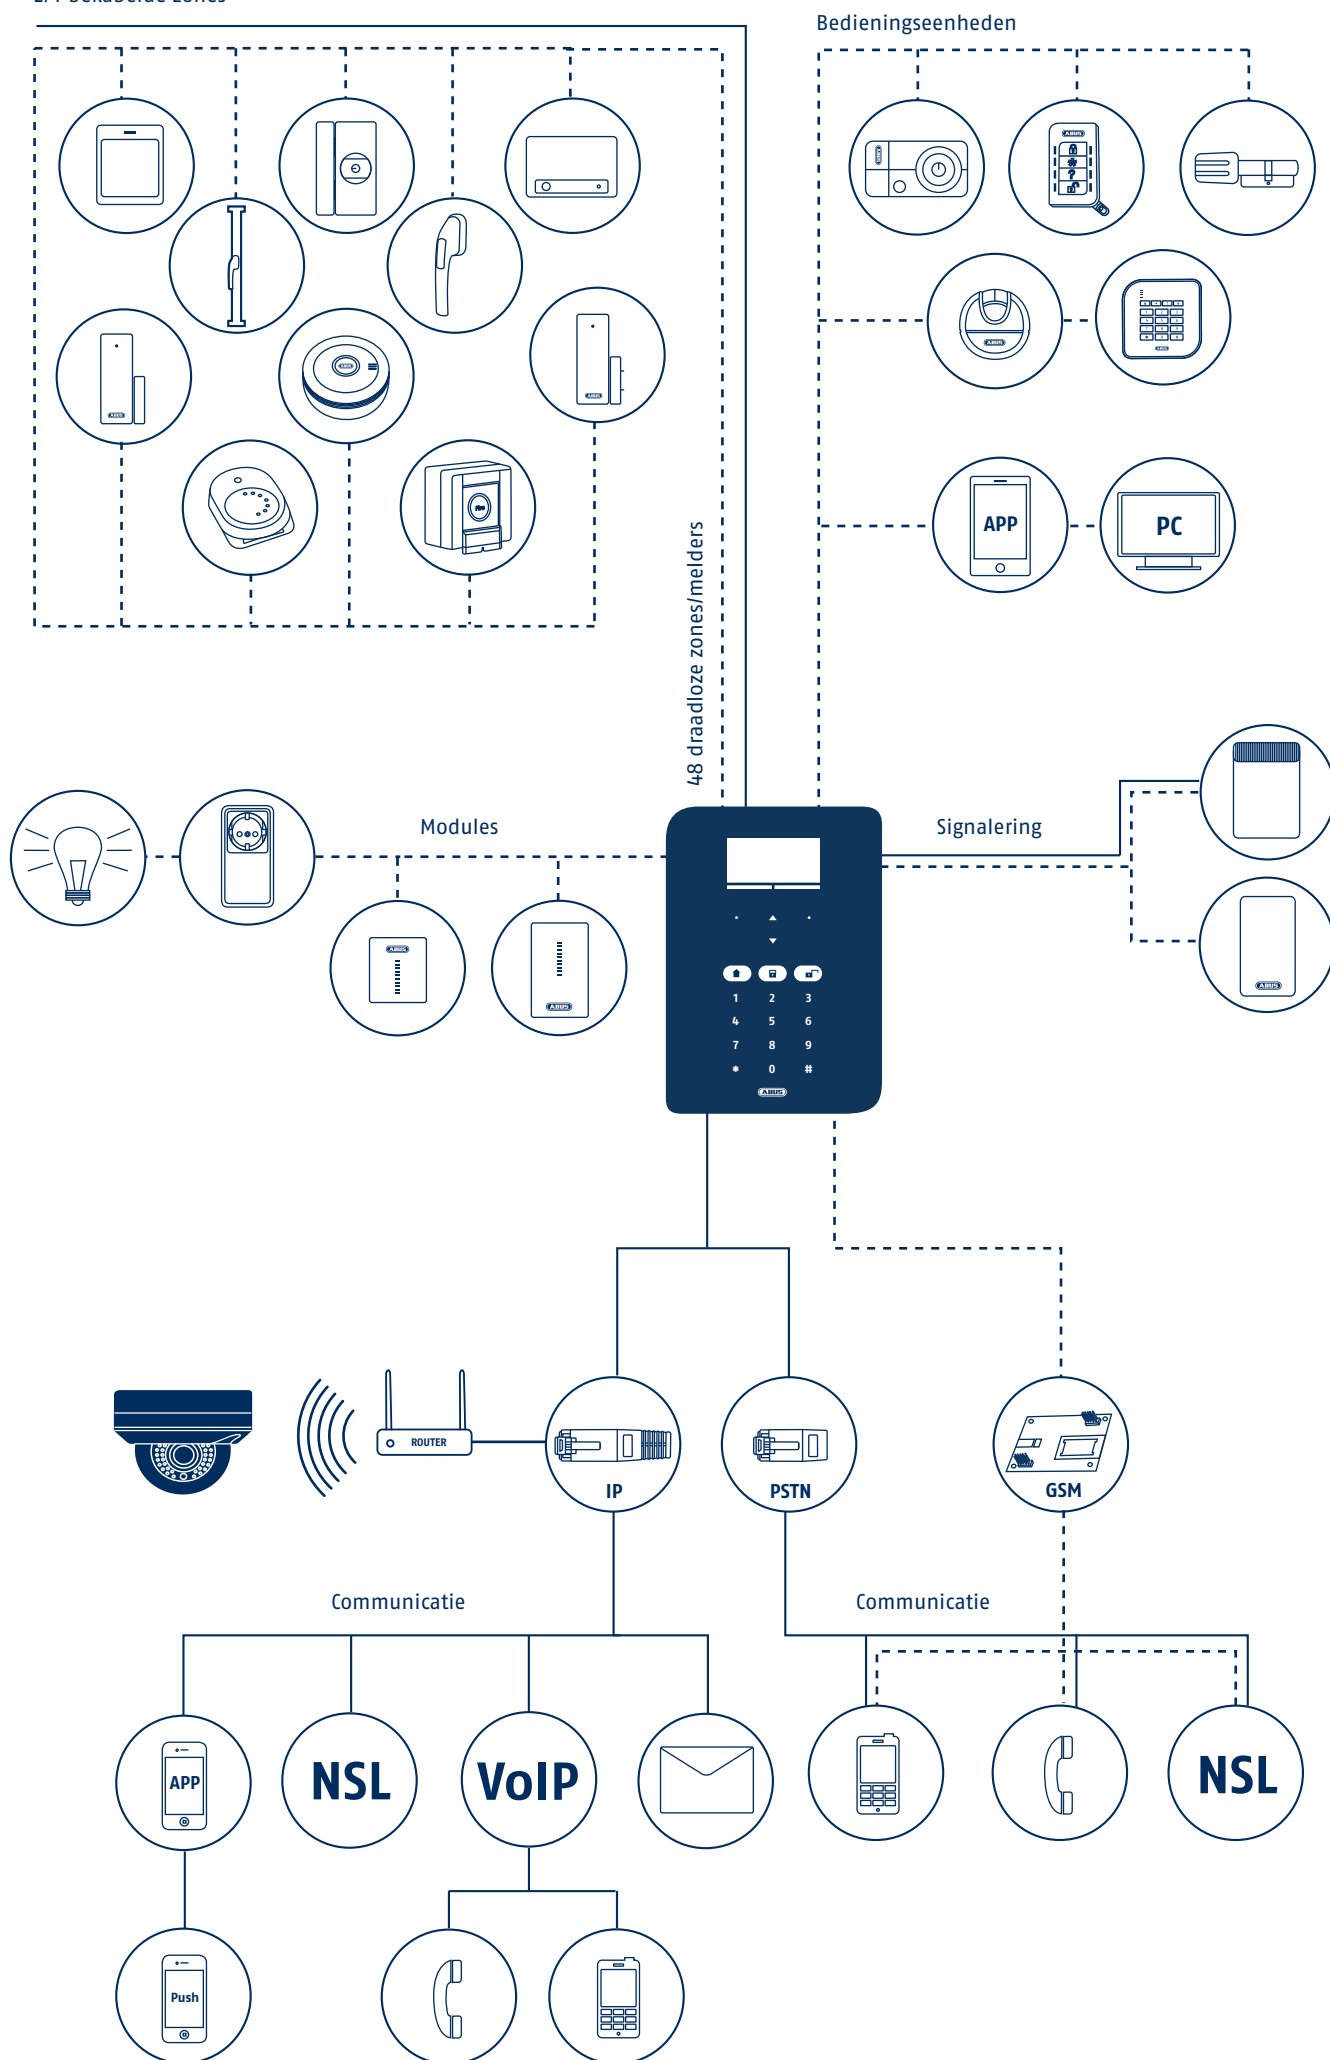


CONFIGURATIE VAN DE CENTRALE VIA WEBSERVER




Het draadloze alarmsysteem Secvest kan niet alleen aan de centrale worden bediend, geprogrammeerd en onderhouden worden, maar ook (onafhankelijk van de locatie) comfortabel via de geïntegreerde webserver.

FIRMWARE- UPDATE VIA ONDERHOUD OP AFSTAND




Een nieuwe firmwareversie kan eenvoudig via de webserver van de centrale worden ingelezen.

SYSTEEMCONFIGURATIE EXPORTEREN/IMPORTEREN

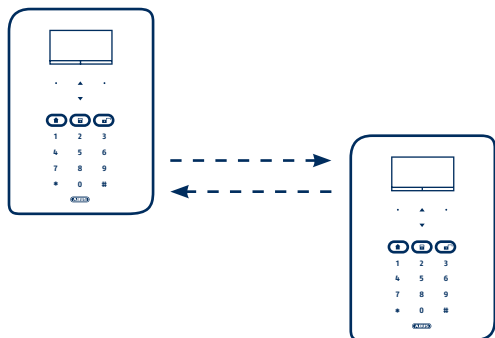

Van alle instellingen van de alarmcentrale en van de melder-ID's kunnen back-ups worden gemaakt. Bij een vervanging van de centrale kan de configuratie eenvoudig weer worden teruggezet in een andere Secvest.

ZORGELOZE TOEPASSING DANKZIJ LAGE DRAADLOZE EMISSIE

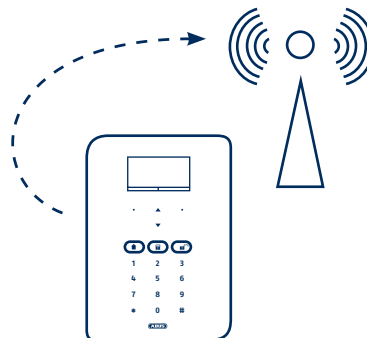


Door het geringe zendvermogen van maximum 10 milliwatt bedraagt de draadloze emissie van de Secvest slechts 0,5 % van het vermogen van mobiele telefoons en zorgt zo voor een zorgeloos gebruik in huis of in het bedrijf.

TECHNISCHE GEGEVENS EN FEITEN

DUPLEX- ANTENNETECHNOLOGIE

Ontvangst




De duplex-antennetechnologie van Secvest is een proces waarbij aan de ontvanger twee antennes worden gebruikt. Daarmee worden de interferentie-effecten bij de draadloze overdracht sterk gereduceerd.

868 MHZ SECURITY- FREQUENTIE VOOR EEN ONVERSTOORDE VERBINDING




Voor de veilige ongestoorde verbinding binnen het systeem werkt de Secvest in een frequentieband die speciaal voor beveiligingssystemen is voorbehouden. Storingen door andere draadloze bronnen of overlapping zijn vrijwel uitgesloten.

MECHANICA EN ELEKTRONICA PERFECT VERENIGD

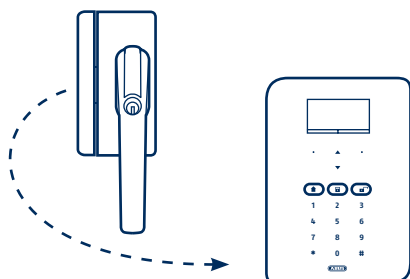

Dubbele beveiliging door mechanische en elektronische bewaking. Zelfs als de centrale uitgeschakeld is, biedt de unieke ABUS-mechatronica de beste bescherming.

ACTIEVE INBRAAKBEVEILIGING – SLAAT AL ALARM BIJ DE INBRAAKPOGING

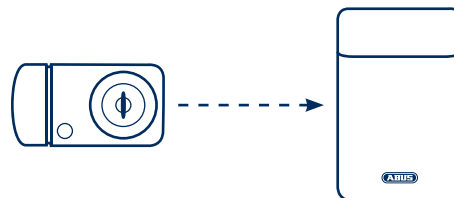


Door de hoge drukweerstand van meer dan 1000 kg stoppen de mechatronische componenten een inbraakpoging – comfortabele beveiliging en duurzame veiligheid door automatische bewaking reeds bij het sluiten van ramen en deuren.

ALARM- EN LIVE-BEELDEN DANKZIJ 'ALARM MEETS VIDEO'




Maximum zes programmeerbare netwerkcamera's bieden de mogelijkheid tot alarmverificatie. De opgenomen alarmbeelden kunnen via webbrowser of app worden opgeroepen.

MOBIELE ALARMERING DOOR PUSH-NOTIFICATIE



De gebruiker ontvangt snel en direct alarmmeldingen via push-notificatie op smartphones of tablets (Android, iPhone). Flexibel, onafhankelijk, wereldwijd – inclusief de mogelijkheid om per app de live-camerabeelden op te roepen.

ALARMMELDING VIA SMS EN E-MAIL




Via de beproefde communicatiewegen sms en e-mail ontvangt de gebruiker tekstberichten bij alarm. Zo is een alarmering via verschillende wegen mogelijk – onafhankelijk van bepaalde applicaties en de aanbieders.

VOICE OVER IP EN SPRAAKOPROEP



Spraakoproepen kunnen dankzij geïntegreerde ethernetinterface niet alleen analoog (PSTN), maar ook digitaal via VoIP-telefonie worden uitgevoerd. Daarmee is een analoge telefoonaansluiting niet meer nodig.

DIGITALE MELDKAMERPROTOCOLLEN

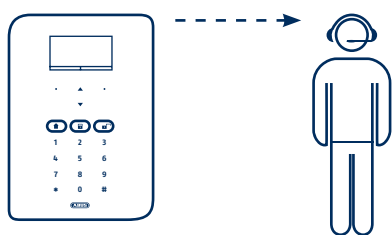

De doorschakeling naar een meldkamer met een digitaal protocol biedt een uitgebreide veiligheid en een betrouwbaar functionerende alarmketen als dat nodig is.

SECVEST DRAADLOZE ALARMCENTRALE



NIEUW

REQ

VdS

H 115012*

EN - Graad 2

*FUAA50500 in
certificeringsfase

Download in de
App Store

ONTDEK HET OP
Google Play

REQ

VdS

H 115012*



NIEUW

Artikelnummer

FUAA50010

FUAA50510

Beschrijving	Secvest Draadloze Alarmcentrale	Secvest Touch draadloos alarmsysteem
	• Beproefde algehele veiligheid in nieuw, elegant design • Moderne touch-interface met capacitieve toetsen (Secvest Touch) • Geïntegreerde helderheidssensor voor dynamische aanpassing van de achtergrondverlichting (Secvest Touch) • Eenvoudige configuratie van Secvest-componenten op centrale en geïntegreerde webserver met tijdbesparende softwarefeatures • Integratie van elektronische toegangscontrolesystemen • Videoverificatie via app met max. 6 ABUS IP-camera's • Actieve inbraakbeveiliging dankzij combinatie met mechatronische, draadloze venster- en deurbeveiligingen • Max. 48 afzonderlijk identificeerbare draadloze melders, 4 draadgebonden melders, 8 bedieningspanelen, 50 afstandsbedieningen • Geïntegreerde PSTN-kiezer, meldkamerprotocollen (ook op IP-basis) en e-mailnotificatie • In voorbereiding: Gecertificeerd volgens VdS Home en EN 50131-1 graad 2	
Aantal draadloze zones	48	
Aantal bekabelde zones	2 x CC of 4 x FSL	
Aantal virtuele IP-zones	6	
Partities/deelgebieden	4	
Max. aantal bedieningspanelen	8	
Aantal gebruikers	50	
Aantal afstandsbedieningen	50	
Bediening	Lokaal: via Secvest key, draadloze afstandsbediening, draadloos extra deurslot, Proximity-chipsleutel, draadloze sleutelschakelaar en draadloos bedieningspaneel/ afstand: via web-server, mobiele applicatie, telefoon	
Programmering	Via webserver of direct aan centrale	
Actieve inbraakbeveiliging	Met mechatronische componenten (permanente bewaking)	
Aansluitingen	230 V AC / 13,8 V DC schroefaansluiting, a/b schroefaansluiting, sirene, 2-4 bekabelde zones, 2 uitgangen, LAN	
Schakeluitgangen	4	
Uitgangen	32 draadloos, 4 bekabeld	
Ingebouwde sirene	Ja	
Logboek	Ja	
Menunavigatie	Via spraak bediend	
Onderhoud op afstand	Ja	
Communicatie/alarmering	Meldkamer, voice, SMS, E-mail, Push Notification	
Protocollen	NSL: Fast Format, Contact ID, SIA (analoog en IP); onderhoud: Scancom, Scanfast, Tunstall	
Frequentie	868 MHz	
Duplex-antennetechnologie	Ja	
Sabotagebeveiliging	Ja	
Netwerkaansluiting	Ethernet	
Netwerkprotocollen	HTTPS	
Voeding	Geïntegreerd of extern	
Noodstroomvoorziening	Ja	
Spanningsbewaking	Ja	
Voedingsspanning AC	230 V	
Voedingsspanning DC	13,8 V	
Veiligheidsgraad	2	
Milieuklasse	II	
Videoverificatie	Ja, in combinatie met o.m. TVIP41550, IPCB42500, IPCB42501, IPCB62500, IPCB72500, IPCB72501	
Certificeringen	VdS, REQ, INCERT (FUAA50000), EN en VSÖ	
Afmetingen (b × h × d)	205 × 285 × 46 mm	
Leveringsomvang	Secvest Draadloze Alarmcentrale • Handleiding • Montagemateriaal • Accu	
Benodigde accessoires	-	



Artikelnummer **FUBE50001**

Artikelnummer **FUBE50014**

Beschrijving	Secvest Draadloos Bedieningspaneel	Secvest Draadloze Afstandsbediening
	- Voor het in- en uitschakelen van het alarmsysteem - Geïntegreerde proximity lezer - Schakelen van partities/deelgebieden is mogelijk - Schakelen van uitgangen is mogelijk - Voedingsspanning via batterij en extern (13,8 V) - LED's voor de weergave van de actuele systeemstatus - Geschikt voor rollingcode	- Gebruikersvriendelijke afstandsbediening met duidelijke symbolen op de toetsen - Met de functietoetsen voor activeren, deactiveren en opvragen van de status - Met 8 LED's voor een duidelijke weergave en statusbevestigingen - Vrij programmeerbare toets beschikbaar (alleen bij draadloos Secvest-alarmsysteem) - Handmatig overvalalarm mogelijk - Geschikt voor rollingcode
Certificeringen	EN, VDS Home, REQ	VdS
Afmetingen (b × h × d)	120 × 120 × 30 mm	36 × 17 × 62 mm
Leveringsomvang	Secvest Draadloos Bedieningspaneel • 3 x AA alkaline batterij • Bevestigingsmateriaal • Handleiding	Secvest Draadloze Afstandsbediening • Batterij CR2450 3 V Li-Mn (FU2987) • Handleiding • ABUS lanyard
Benodigde accessoires	-	-



Artikelnummer **FUBE50060**

Artikelnummer **FUSK5XXXX**

Artikelnummer **FUK5XXXX**

Beschrijving	Secvest Draadloze Sleutelschakelaar	Secvest Key A:30/I:30mm	Secvest Key A:30/I:30mm
	- In- en uitschakelen van het alarmsysteem - Eenvoudige installatie en bediening - Robuuste behuizing - Demontagebeveiliging - Geschikt voor rollingcode	- In- en uitschakelen van het alarmsysteem - Eenknops-bediening - Akoestische statusfeedback - ABUS kwaliteitscilinder Wavy Line Pro met gepatenteerde profielrib en blokkeerkogel - Leverbaar in verschillende lengtes (buitenmaat/binnenmaat) - Aanpassing van knopcilinders van andere fabrikanten mogelijk	- De Secvest simpelweg in- en uitschakelen door het sluiten van de voordeur - Akoestische statusmelding - ABUS-kwaliteitscilinder Wavy Line Pro - Bediening met één knop - Div. uitwendige en inwendige afmetingen mogelijk - Geschikt voor rollingcode - Knopcilinder van andere fabrikanten kunnen worden aangepast
Certificeringen	-	-	-
Afmetingen (b × h × d)	87 × 117 × 47 mm	-	-
Leveringsomvang	Secvest Draadloze Sleutelschakelaar • Montagemateriaal • Cilinder • 3 x Sleutel • Batterij 3,6 V AA Li-Batterie (FU2992)	Draadloze cilinder • 3 x Sleutel • Montagesleutel • 3V CR2 lithiumbatterij (FU2990) • Handleiding	Draadloze cilinder • 3 x Sleutel • Montagesleutel • 3V CR2 lithiumbatterij (FU2990) • Handleiding
Benodigde accessoires	-	-	-

BEDIENINGSCONCEPT



Artikelnummer FUBE50020

Beschrijving Proximity Chipsleutel

- Voor het bedienen van de alarmsystemen Secvest, Secvest 2WAY en Terxon
- Eenvoudig voor de centrale of het bedieningspaneel houden
- Werkt volledig contactloos
- Meerdere chipsleutels programmeerbaar

Leveringsomvang Proximity chipsleutel • Sleutelhanger

Benodigde accessoires -

MECHATRONICA



M110346
HT12008



kleuropties

Artikelnummer	FUFT50011B	FUFT50011W	FUFT50021B	FUFT50021W
Beschrijving	Secvest Draadloos Extra Deurslot met Draaiknop - 7010 E (bruin)	Secvest Draadloos Extra Deurslot met Draaiknop - 7010 E (wit)	Secvest Draadloos Extra Deurslot met Binnencilinder - 7025 E (bruin)	Secvest Draadloos Extra Deurslot met Binnencilinder - 7025 E (wit)

- Actieve inbraakbeveiliging (detecteert een inbraakpoging)
- Mechanische inbraakbeveiliging van meer dan 1000 kg
- Dubbele hefgrendel met buitencilinder en draaiknop binnen
- Geschikt voor deuren met DIN-linkse en DIN-rechtse aanslag
- Geschikt voor rollingcode

Certificeringen	VdS	VdS	VdS	VdS
Afmetingen (b x h x d)	135 x 75 x 47 mm	135 x 75 x 47 mm	135 x 75 x 54 mm	135 x 75 x 54 mm
Leveringsomvang	Secvest Draadloos Extra Deurslot met Draaiknop - 7010 E (bruin) • 2 x 1,5 V AAA batterijen • 3 x Sleutel	Secvest Draadloos Extra Deurslot met Draaiknop - 7010 E (wit) • 2 x 1,5 V AAA batterijen • 3 x Sleutel	Secvest Draadloos Extra Deurslot met Binnencilinder - 7025 E (bruin) • 2 x 1,5 V AAA batterijen • 3 x Sleutel	Secvest Draadloos Extra Deurslot met Binnencilinder - 7025 E (wit) • 2 x 1,5 V AAA batterijen • 3 x Sleutel
Benodigde accessoires	FU8145 Boorsjabloon voor Draadloos Extra Deurslot 70xx			



VdS
M197029
H110003


kleuroptie

Artikelnummer	FUFT50000B	FUFT50000W	FUFT50001B	FUFT50001W	FUFT50002B	FUFT50002W
---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Beschrijving	Secvest Draadloze Vensterbeveiliging FTS 96 E - AL0089 (bruin)	Secvest Draadloze Vensterbeveiliging FTS 96 E - AL0089 (wit)	Secvest Draadloze Vensterbeveiliging FTS 96 E - AL0125 (bruin)	Secvest Draadloze Vensterbeveiliging FTS 96 E - AL0125 (wit)	Secvest Draadloze Vensterbeveiliging FTS 96 E - AL0145 (bruin)	Secvest Draadloze Vensterbeveiliging FTS 96 E - AL0145 (wit)
--------------	--	--	--	--	--	--

- Actieve inbraakbeveiliging (detecteert een inbraakpoging)
- Mechanische beveiliging door vastklikkende stalen grendel
- Meer dan 1000 kg drukweerstand
- Open-/dicht-positie optisch herkenbaar
- Gelijksluitend: één sleutel voor alle eenheden, verschillende sluitvarianten beschikbaar
- Met aansluitmogelijkheid voor passieve glasbreukmelder

Sluitingsnummer	AL0089	AL0089	AL0125	AL0125	AL0145	AL0145
Certificeringen	VdS	VdS	VdS	VdS	VdS	VdS
Afmetingen (b × h × d)	78 × 125 × 55 mm					
Leveringsomvang	Secvest Draadloze Vensterbeveiliging FTS 96 E - AL0089 (bruin) • 2 x Sleutel • 2 x 1,5 V AAA batterijen					
Benodigde accessoires	FU8456 Bevestigingsset IM 100 Meercomponentenmortel-anker • FU8406 Bevestigingsanker voor FTS 96 E (set van 10) • FU8408 Boorsjabloon voor FTS 96 E			FU8456 Bevestigingsset IM 100 Meercomponentenmortel-anker • FU8408 Boorsjabloon voor FTS 96 E • FU8406 Bevestigingsanker voor FTS 96 E (set van 10)		

Algemene benodigde accessoires:**Stangensets, verkrijgbaar in de volgende uitvoeringen**

- FU8426B – stangensets voor FOS 550 E, bruin, 75/75 cm
- FU8426W – stangensets voor FOS 550 E, wit, 75/75 cm
- FU8427B – stangensets voor FOS 550 E, bruin, 75/118 cm
- FU8427W – stangensets voor FOS 550 E, wit, 75/118 cm
- FU8428B – stangensets voor FOS 550 E, bruin, 118/118 cm
- FU8428W – stangensets voor FOS 550 E, wit, 118/118 cm
- FU8429B – stangensets voor FOS 550 E, bruin, 150/150 cm
- FU8429W – stangensets voor FOS 550 E, wit, 150/150 cm



Artikelnummer	FUFT50030B	FUFT50030W	FUFT50031B	FUFT50031W	FUFT50032B	FUFT50032W
Beschrijving	Secvest Draadloos Vensterstangslot FOS 550 E - AL0089 (bruin)	Secvest Draadloos Vensterstangslot FOS 550 E - AL0089 (wit)	Secvest Draadloos Vensterstangslot FOS 550 E - AL0125 (bruin)	Secvest Draadloos Vensterstangslot FOS 550 E - AL0125 (wit)	Secvest Draadloos Vensterstangslot FOS 550 E - AL0145 (bruin)	Secvest Draadloos Vensterstangslot FOS 550 E - AL0145 (wit)
• Actieve inbraakbeveiliging (detecteert een inbraakpoging) • Met automatische vergrendeling (venster dicht = venster beveiligd) • Twee vergrendelingspunten met een drukweerstand van meer dan 1000 kg • Geschikt voor vensters en vensterdeuren met naar binnen openende draai- en draai-kiepbeslagen • Benodigde accessoires: Stangensets (in verschillende lengtes verkrijgbaar)						
Sluitingsnummer	AL0089	AL0089	AL0125	AL0125	AL0145	AL0145
Certificeringen	VdS	VdS	VdS	VdS	VdS	VdS
Afmetingen (b × h × d)	32 × 50 × 170 mm	32 × 50 × 170 mm	32 × 50 × 170 mm	32 × 50 × 170 mm	32 × 50 × 170 mm	32 × 50 × 170 mm
Leveringsomvang	Secvest Draadloos Vensterstangslot FOS 550 E - AL0089 (bruin) • Magneet • 2 x Batterijen • 2 x Sleutel					
Benodigde accessoires	FU8425 Boorsjabloon voor FOS 550 E					



Artikelnummer	FUFT50050B	FUFT50050W	FUFT50051B	FUFT50051W
Beschrijving	Secvest Draadloze Venstergreepbeveiliging FO 400 E – AL0089 (bruin)	Secvest Draadloze Venstergreepbeveiliging FO 400 E – AL0089 (wit)	Secvest Draadloze Venstergreepbeveiliging FO 400 E – AL0125 (bruin)	Secvest Draadloze Venstergreepbeveiliging FO 400 E – AL0125 (wit)
• Mechanische vergrendeling van de beveiliging en het venster via de greep • Actieve inbraakbeveiliging (detecteert een inbraakpoging) • Totale vergrendeling middels drukcilinder • Mechanische beveiliging door stalen grendels met meer dan 1000 kg drukweerstand				
Sluitingsnummer	AL0089	AL0089	AL0125	AL0125
Certificeringen	VdS	VdS	VdS	VdS
Afmetingen (b × h × d)	71 × 210 × 103 mm	71 × 210 × 103 mm	71 × 210 × 103 mm	71 × 210 × 103 mm
Leveringsomvang	Secvest Draadloze Venstergreepbeveiliging FO 400 E – AL0089 (bruin) • 2 x 1,5 V AA batterijen • 2 x Sleutel			
Benodigde accessoires	FUZU50050 Boorsjabloon voor FO 400 E (metaal) • FU8456 Bevestigingsset IM 100 Meercomponentenmortel-anker • FU8406 Bevestigingsanker voor FTS 96 E (set van 10)			



kleuroptie

Artikelnummer	FUFT50040B	FUFT50040S	FUFT50040W
Beschrijving	Secvest Draadloze Venstergreep FG 350 E (bruin)	Secvest Draadloze Venstergreep FG 350 E (zilver)	Secvest Draadloze Venstergreep FG 350 E (wit)
• Meer veiligheid dankzij de sluit controle • Geeft op betrouwbare wijze de toestand („open of gesloten“) van het venster door aan de alarmcentrale • Eenvoudige installatie door het vervangen van de bestaande venstergreep			
Certificeringen	VdS	VdS	VdS
Afmetingen (b × h × d)	33 × 168 × 53 mm	33 × 168 × 53 mm	33 × 168 × 53 mm
Leveringsomvang	Secvest Draadloze Venstergreep FG 350 E (bruin) • Batterij 3,6 V LS14250 (FU2984) • Magneet • Vierkantstift 7 cm	Secvest Draadloze Venstergreep FG 350 E (zilver) • Batterij 3,6 V LS14250 (FU2984) • Magneet • Vierkantstift 7 cm	Secvest Draadloze Venstergreep FG 350 E (wit) • Batterij 3,6 V LS14250 (FU2984) • Magneet • Vierkantstift 7 cm
Benodigde accessoires	-	-	-




Artikelnummer **FUFT50008B** **FUFT50008W** **FUFT50058** **FUET50035B** **FUET50035W**

Beschrijving	Secvest Installatieset voor ombouw van de FTS 96 (bruin)	Secvest Installatieset voor ombouw van de FTS 96 (wit)	Secvest Installatieset voor ombouw van de FO 400	Beschermkappen Set FOS 550 - 150/150 cm (bruin)	Beschermkappen Set FOS 550 - 150/150 cm (wit)
	• Dubbele bescherming door de verbinding van mechanische veiligheid met elektronische bewaking. • Actieve inbraakbeveiliging door eenvoudige uitbreiding van het mechanische systeem met een elektronische installatie. • Detecteert een inbraakpoging • Aansluitmogelijkheid voor passieve glasbreukmelder			• Optioneel benodigd accessoire voor de installatie van de FOS 550-ombouwset (FUFT50036 / FUFT50037 / FUET50038) • Hogere afdekkappen voor het ombouwen van het mechanische vensterstangslot	
Afmetingen (b × h × d)	78 × 125 × 55 mm	78 × 125 × 55 mm	120 × 70 × 215 mm	42 × 22 × 1500 mm	42 × 22 × 1500 mm
Leveringsomvang	Elektronisch opzetelement met printplaat • 2 x 1,5 V LR03 AAA batterijen • Draaidknop-afdekking • Afdekkap slotkast • Afdekkap sluitkast				
Benodigde accessoires	-	-	-	-	-



Artikelnummer **FUFT50036B** **FUFT50036W** **FUFT50037B** **FUFT50037W** **FUFT50038B** **FUFT50038W**

Beschrijving	Secvest Installatieset voor ombouw van de FOS 550 - AL0089 (bruin)	Secvest Installatieset voor ombouw van de FOS 550 - AL0089 (wit)	Secvest Installatieset voor ombouw van de FOS 550 - AL0125 (bruin)	Secvest Installatieset voor ombouw van de FOS 550 - AL0125 (wit)	Secvest Installatieset voor ombouw van de FOS 550 - AL0145 (bruin)	Secvest Installatieset voor ombouw van de FOS 550 - AL0145 (wit)
	• Dubbele bescherming door de verbinding van mechanische veiligheid met elektronische bewaking. • Actieve inbraakbeveiliging door eenvoudige uitbreiding van het mechanische systeem met een elektronische installatie. • Detecteert een inbraakpoging • Aansluitmogelijkheid voor passieve glasbreukmelder					
Sluitingsnummer	AL0089	AL0089	AL0125		AL0145	AL0145
Certificeringen	VdS	VdS	VdS	VdS	VdS	VdS
Afmetingen (b × h × d)	32 × 50 × 170 mm	32 × 50 × 170 mm	32 × 50 × 170 mm	32 × 50 × 170 mm	32 × 50 × 170 mm	32 × 50 × 170 mm
Leveringsomvang	Elektronisch onderdeel met printplaat en bevestigingsmateriaal • Draaikruk FOS 550 E • 2 x Batterijen • Magnetische houder incl. magneet en bevestigingsmateriaal					
Benodigde accessoires	-	-	-	-	-	-



Artikelnummer	FU8408	FU8425	FU8145
Beschrijving	Boorsjabloon voor FTS 96 E • Aanbevolen voor de vakkundige montage van de vensterbeveiliging • Vervaardigd van metaal	Boorsjabloon voor FOS 550 E	Boorsjabloon voor Draadloos Extra Deurslot 70xx • Aanbevolen voor de vakkundige montage van het extra deurslot • Vervaardigd van metaal
Certificeringen	-	-	-
Leveringsomvang	Boorsjabloon voor FTS-E	Boorsjabloon voor FOS 550 E	Boorsjabloon voor draadloos extra deurslot 70xx
Benodigde accessoires	-	-	-



Artikelnummer	FU8453	FU8454	FU8455	FUZU50050
Beschrijving	Mechatronica Boorverlenging - Ø 3 mm • Voor montage van vensterbeveiligingen in omstandigheden met geringe ruimte • Verlenging van de normale boor met ca. 300 mm • Verwisselbare boor • Verkrijgbaar in de volgende diameters: 3,00 / 4,00 / 5,50 mm	Mechatronica Boorverlenging - Ø 4 mm	Mechatronica Boorverlenging - Ø 5,5 mm	Boorsjabloon voor FO 400 E (metaal) • Aanbevolen voor de vakkundige montage van de vensterbeveiliging • Vervaardigd van metaal
Certificeringen	-	-	-	-
Leveringsomvang	Mechatronica boorverlenging - Ø 3 mm	Mechatronica boorverlenging - Ø 4 mm	Mechatronica boorverlenging - Ø 5,5 mm	Boorsjabloon voor FO 400 E (metaal)
Benodigde accessoires	-	-	-	-



Artikelnummer **FU8146B** **FU8146W**

Beschrijving	Onderlegger 70xx Slotkast voor cilinders van derden (bruin)	Onderlegger 70xx Slotkast voor cilinders van derden (wit)
	• Onderlegplaat voor extra deurslot Serie 7000 bij toepassing van buitencilinder van derden • Te combineren met buitencilinder van andere fabrikanten • 2-delige metaal/kunststof-combinatie • Verkrijgbaar in de kleuren bruin, wit	

Leveringsomvang	Onderlegger 70xx slotkast voor cilinders van derden (bruin)	Onderlegger 70xx slotkast voor cilinders van derden (wit)
Benodigde accessoires	-	-



Artikelnummer **FU8406** **FU8407** **FU8456**

Beschrijving	Bevestigingsanker voor FTS 96 E (set van 10)	Gatenzaag voor Bevestigingsanker	Bevestigingsset IM 100 Meercomponentenmortel-anker
	• Voor montage van de FTS 96 E/FO 400 E volgens DIN, VdS en SKG • Betrouwbare uittrekweerstand • Geschikt voor kunststof-, hout- en aluminiumprofielen	• Aanbevolen voor de veilige montage van de bevestigingsankers voor FTS 96 E	• Betrouwbare uittrekweerstand voor ABUS-beveiligingen volgens DIN, VdS en SKG • Geschikt voor kunststof- en aluminiumprofielen • Per product is een bevestigingsset nodig • Per product is een bevestigingsset nodig

Leveringsomvang	10 x Bevestigingsanker voor FTS 96 E	Gatenzaag voor bevestigingsanker	Bevestigingsset IM 100 meercomponentenmortel-anker
Benodigde accessoires	FU8407 Gatenzaag voor Bevestigingsanker	-	-



Artikelnummer

ABFS11782

ABFS11780

Beschrijving	FAS97 W EK Scharnierkantbeveiliging	FAS97 B EK Scharnierkantbeveiliging
	• Voor de scharnierzijde van naar binnen draaiende ramen/deuren en draai/kiep • Automatische vergrendeling • In de draaibeweging scharniert de beveiliging mee • Ontgrendelen voor het kiepen d.m.v. het indrukken van de stalen stift (balpen-principe) • Geen sleutel nodig • VdS, DIN en SKG goedgekeurd • Drukweerstand meer dan 1000 kg • Bediening alleen bij het kiepen noodzakelijk	
Certificeringen	-	-
Leveringsomvang	FAS97 W EK Scharnierkantbeveiliging • Montagemateriaal	FAS97 B EK Scharnierkantbeveiliging • Montagemateriaal
Benodigde accessoires	ABDI10376 Boorsjabloon voor FAS 97	



Artikelnummer

ABFS24487

ABFS24490

ABFS27952

Beschrijving	FAS101 S EK Scharnierkantbeveiliging	FAS101 W EK Scharnierkantbeveiliging	FAS101 B EK Scharnierkantbeveiliging
	• Voor de scharnierzijde van naar binnen draaiende ramen/deuren en draai/kiep • Heeft weinig plaats op het kozijn nodig • Ontgrendelen voor het kiepen d.m.v. het indrukken van de stalen stift (balpen-principe) • In de draaibeweging scharniert de beveiliging mee • Geen sleutel nodig • VdS, DIN en SKG goedgekeurd • Drukweerstand meer dan 1000 kg • Bediening alleen bij het kiepen noodzakelijk		
Certificeringen	-	-	-
Leveringsomvang	FAS101 S EK Scharnierkantbeveiliging • Montagemateriaal	FAS101 W EK Scharnierkantbeveiliging • Montagemateriaal	FAS101 B EK Scharnierkantbeveiliging • Montagemateriaal
Benodigde accessoires	ABDI24496 Boorsjabloon voor FAS 101		

VIDEOVERIFICATIE



Verdere cameramodelen in de catalogus
"Video IP-assortiment 2017"



Artikelnummer

IPC842501

IPC62500

IPC872501

Beschrijving	Universele IP Mini Dome IR 1080p	Universele IP Mini Tube IR 1080p Camera	Universele IP Dome IR 1080p
	• Full HD 1080p-resolutie: 1920 x 1080 @ 30 fps • 2,8 mm vast objectief • MicroSD-kaartslot voor interne gegevensopslag als back-up oplossing (max 128 GB) • Dag-/nachtschakeling met elektromagnetisch IR-draaifilter (ICR) • WDR-functie voor compensatie van beeldcontrasten • Behuizing met beschermingsklasse IP66	• Full HD 1080p-resolutie: 1920 x 1080 px @ 30 fps • Dag-/nachtschakeling met elektromagnetisch IR-draaifilter (ICR) • Opnemen op basis van een tijdschema of bij gebeurtenissen: optionele microSD-kaart met max. 128 GB geheugen • Behuizing met beschermingsklasse IP66	• Full HD 1080p-resolutie: 1920 x 1080 @ 25 fps • 2,8 -12 mm Vario-objectief • microSD-kaartslot voor interne gegevensopslag als back-up oplossing voor max 128 GB • Dag-/nachtschakeling met elektromagnetisch IR-draaifilter (ICR) • IR LED's met variabele intensiteit • WDR-functie voor compensatie van beeldcontrasten • Tegen vandalisme beschermde behuizing met beschermingsklasse IP66
Certificeringen	C-tick, RoHS, Reach	C-tick, RoHS, Reach	C-tick, RoHS, Reach
Afmetingen (b x h x d)	100 x 53 x 97 mm	74 x 74 x 155 mm	143 x 100 x 143 mm
Leveringsomvang	Universele IP Mini Dome IR 1080p • Handleiding • Installatie CD	Universele IP Mini Tube IR 1080p • Handleiding • Installatie CD	Universele IP Dome IR 1080p • Handleiding • Installatie CD
Aanbevolen accessoires	TVAC35000 CCTV Netstekkervoeding „Internationaal” • NVR10010 5-kanaals Netwerk Videorecorder (NVR) • TVAC31450 Wandhouder • TVAC31470 Plafondopbouwframe • TVAC41100 MicroSD-kaart 32 GB	TVAC35000 CCTV Netstekkervoeding „Internationaal” • NVR10010 5-kanaals Netwerk Videorecorder (NVR) • TVAC31480 Installatiebox • TVAC41100 MicroSD-kaart 32 GB	TVAC35000 CCTV Netstekkervoeding „Internationaal” • NVR10010 5-kanaals Netwerk Videorecorder (NVR) • TVAC31340 Wandsteun • TVAC31420 Adapter voor plafondmontage • TVAC41100 MicroSD-kaart 32 GB

ANDERE COMPATIBELE IP CAMERA'S:	IPCA33500	IPCA53000	IPCA62520	IPCA63500	IPCA66500	IPCA72520	IPCA73500	IPCA76500
	Binnen IP Dome IR 3 MPx	Universeel IP Boxtype 3 MPx	Buiten IP Tube IR Ultra Low-Light 1080p	Buiten IP Tube IR 3 MPx	Buiten IP Tube IR 6 MPx	Buiten IP Dome IR Ultra Low-Light IP 1080p	Buiten IP Dome IR 3 MPx	Buiten IP Dome IR 3 MPx

SYSTEEMCOMPONENTEN



H 110004



kleuroptie

Artikelnummer	FUMK50000B	FUMK50000W	FUMK50010B	FUMK50010W
Beschrijving	Secvest Draadloos Magneetcontact CC (bruin)	Secvest Draadloos Magneetcontact CC (wit)	Secvest Draadloos Magneetcontact FSL (bruin)	Secvest Draadloos Magneetcontact FSL (wit)
	• Detecteert betrouwbaar het openen van vensters en deuren • Ingang voor bekabelde zone (CC of FSL) • Kan als draadloze module worden gebruikt • Sabotagebeveiliging			
Certificeringen	VdS, INCERT, VSÖ, F&P, NCP	VdS, INCERT	INCERT, VSÖ, F&P, NCP	INCERT, VSÖ, F&P, NCP
Afmetingen (b × h × d)	33 × 89 × 29 mm	33 × 89 × 29 mm	33 × 89 × 29 mm	33 × 89 × 29 mm
Leveringsomvang	Secvest Draadloos Magneetcontact CC (bruin) • Montagemateriaal • 6 x Afstandsplaten • Handleiding • Batterij 3 V CR2 Li (FU2990)	Secvest Draadloos Magneetcontact CC (wit) • Montagemateriaal • 6 x Afstandsplaten • Handleiding • Batterij 3 V CR2 Li (FU2990)	Secvest Draadloos Magneetcontact FSL (bruin) • Montagemateriaal • 6 x Afstandsplaten • Handleiding • Batterij 3 V CR2 Li (FU2990)	Secvest Draadloos Magneetcontact FSL (wit) • Montagemateriaal • 6 x Afstandsplaten • Handleiding • Batterij 3 V CR2 Li (FU2990)
Benodigde accessoires	-	-	-	-



Artikelnummer	FUMK50020B	FUMK50020S	FUMK50020W	FUMK50030W
Beschrijving	Secvest Mini Draadloos Magneetcontact (bruin)	Secvest Mini Draadloos Magneetcontact (zilver)	Secvest Mini Draadloos Magneetcontact (wit)	Secvest Smal Draadloos Magneetcontact (wit)
	• Compacte en discrete bouwvorm • Detecteert betrouwbaar het openen van vensters en deuren • Sabotagebeveiliging			• Slank design, bijzonder geschikt voor krappe inbouwsituaties • Detecteert betrouwbaar het openen van vensters en deuren • Sabotagebeveiliging
Certificeringen	-	-	-	-
Afmetingen (b × h × d)	28 × 42 × 18 mm	28 × 42 × 18 mm	28 × 42 × 18 mm	19 × 103 × 24 mm
Leveringsomvang	Secvest Mini Draadloos Magneetcontact (bruin) • Magneet • Batterij 3,6 V Li LS14250 (FU2984) • Handleiding • Montagemateriaal	Secvest Mini Draadloos Magneetcontact (zilver) • Magneet • Batterij 3,6 V Li LS14250 (FU2984) • Handleiding • Montagemateriaal	Secvest Mini Draadloos Magneetcontact (wit) • Magneet • Batterij 3,6 V Li LS14250 (FU2984) • Handleiding • Montagemateriaal	Secvest Smal Draadloos Magneetcontact (wit) • Montagemateriaal • Handleiding • Batterij 3V CR2 Li (FU2990)
Benodigde accessoires	-	-	-	-



Artikelnummer **FUGB50000**



FUEM50000

Beschrijving	Secvest Draadloze Glasbreukmelder	Secvest Draadloze Trillingsmelder
	• Akoestisch herkennen van glasbreuk • Voor de bewaking van glasoppervlakken • Mogelijke afstand tot het glas bedraagt max. 6 m • Geen bekabeling aan het venster noodzakelijk	• Geschikt voor de bewaking van wanden en voorwerpen, die niet mogen worden bewogen • Verschillende gevoeligheidsniveaus instelbaar
Certificeringen	-	INCERT
Afmetingen (b × h × d)	108 × 80 × 43 mm	30 × 118 × 27 mm
Leveringsomvang	Secvest Draadloze Glasbreukmelder • Batterij 3 V CR2 Li (FU2990)	Secvest Draadloze Trillingsmelder • Batterij 3 V CR2 Li (FU2990)
Benodigde accessoires	-	-



Artikelnummer **FURM50000**



FUWM50000

Beschrijving	Secvest Draadloze Rookmelder	Secvest Draadloze Watermelder
	• Optische rookmelder • Reageert op de fijnste rookpartikels in de lucht • Met luide, geïntegreerde piëzo-sirene (min. 85 dB(A) @ 3 m) • Met waarschuwingssignaal bij een bijna lege batterij en melding aan de centrale • Conform EN-14604	• Geschikt voor de keukens, badkamers of kelders • Waterdichte sensor • Omkeerbaar (detecteert uitdroging)
Certificeringen	EN 14604	-
Afmetingen (b × h × d)	122 × 50 × 50 mm	33 × 89 × 29 mm
Leveringsomvang	Secvest Draadloze Rookmelder • Montagemateriaal • Handleiding • 3 x Batterij 1,5 V AA	Secvest Draadloze Watermelder • Batterij 3 V CR2 (FU2990) • Handleiding
Benodigde accessoires	FUAA50000 Secvest Draadloze Alarmcentrale	



Artikelnummer

FUBW50000

FUBW50010

FUBW50021

Beschrijving	Secvest Draadloze Bewegingsmelder	Secvest Draadloze Bewegingsmelder (PET)	Secvest Draadloze Buitenbewegingsmelder
	• Passieve infrarood bewegingsmelder voor binnentoepassingen • Detecteert warmtebewegingen • 90°-beeldhoek, ideaal voor hoekinstallatie • Kabelloze montage • Bewakingsgebied 15 m	• Passieve infrarood bewegingsmelder voor binnentoepassingen • Detecteert warmtebewegingen • Ongevoelig voor zich op de vloer bevindende dieren tot ca. 30 kg • 90°-beeldhoek, ideaal voor hoekinstallatie • Bewakingsgebied 10 m	• Buitenbewegingsmelder voor perimeterbewaking • Integreerbaar in alarm- en videobewakingssystemen • Dual PIR-element • Bewakingsgebied maximaal 30 m • Beschermingsklasse IP55
Certificeringen	-	-	-
Afmetingen (b × h × d)	73 × 81 × 47 mm	81 × 73 × 47 mm	155 × 120 × 115 mm
Leveringsomvang	Secvest Draadloze Bewegingsmelder • Batterij 3,6 V AA ER14500 Li (FU2992) • Handleiding	Secvest Draadloze Bewegingsmelder (PET) • Batterij 3,6 V AA ER14505 Li (FU2992) • Handleiding • Bevestigingsmateriaal	Secvest Draadloze Buitenbewegingsmelder • Handleiding • Montagemateriaal • 2 x Batterij 3 V CR123 (FU2998)
Benodigde accessoires	-	-	-



Artikelnummer

FUAT50000

FUAT50010

FUAT50020

Beschrijving	Secvest Draadloze Noodoproepzender	Secvest Draadloze Overvalmelder	Secvest Draadloze Handbrandmelder
	• Voor het snel activeren van een noodoproep (overval of medisch) • Klein en handzaam • Beschermd tegen spatwater (IP65) • Bevestiging aan arm, riem of om de hals • Kan in combinatie met Secvest 2Way (FU8000) alleen als zorgnoodoproepknop worden gebruikt	• Eenvoudige opbouwmontage • Geschikt voor onopvallende en discrete alarmering • Sabotagebeveiliging	• Voor het snel en eenvoudig activeren van een brandalarm • Eenvoudige opbouwmontage • Geschikt voor onopvallende en discrete alarmering • Sabotagebeveiliging
Certificeringen	-	-	-
Afmetingen (b × h × d)	44 × 32 × 13 mm	85 × 85 × 52 mm	85 × 85 × 52 mm
Leveringsomvang	Secvest Draadloze Noodoproepzender • Riemclip • Armband • Halskoord	Secvest Draadloze Overvalmelder • Batterij CR2477R (FU2989) • Papieren inlegvellen (FU8301)	Secvest Draadloze Handbrandmelder • Batterij 3 V CR2477N (FU2989) • Papieren inlegvellen (FU8311)
Benodigde accessoires	-	FU8301 Papieren inlegvel voor draadloze overvalknop (VE=5)	FU8311 Papieren inlegvel voor draadloze brandalarmknop (VE=5)



Artikelnummer	FUM050010	FUM050020	FUM050030
Beschrijving	Draadloze Secvest-repeater • Extra module voor vergroting van het bereik en de versterking van het signaal van draadloze Secvest-componenten • Voor een goede draadloze bereikbaarheid overal in uw huis • Versterking van alle verkrijgbare draadloze Secvest-componenten tot maximaal 10 componenten per repeater • Voorconfiguratie van de componenten die moeten worden versterkt in het menu van de centrale • Automatisch overdracht van geconfigureerde componenten van de centrale naar de repeater	Draadloze Universele Module • Voor vergroting van het bereik van draadloze melders van de Secvest generatie • Repeaten ook van bi-directionele 2WAY componenten • Uitgangsmodule met 4 uitgangen (schakelvermogen 500 mA) • Sirenemodule te gebruiken als sirenezender/-ontvanger • Ondersteunt perimeterwaarschuwing, bijv. bij gebruik van bewegingsmelders buiten • Breidt systemen met vaste bedrading uit in hybride alarminstallaties	Secvest Draadloze Infomodule • Informeert over de toestand van de Secvest • 8 LED-indicaties • Verschillende alarmsignalen • Ingebouwde piëzo-signaalgever
Certificeringen	-	-	-
Afmetingen (b × h × d)	130 × 155 × 42 mm	122 × 208 × 42 mm	124 × 124 × 40,7 mm
Leveringsomvang	Draadloze repeater • 2 x batterij • Installatiehandleiding • 3 x Schroef, Plug	Draadloze Universele Module • Montagemateriaal • Handleiding	Secvest Draadloze Infomodule
Benodigde accessoires	-	AZZU10010 Internationale netstekervoeding 12 V/1,5 A (Draad) • FU3821 Noodaccu voor Draadloze Universele Module	TV8371 Mini-inbouwnetvoeding • FU3822 Secvest netvoeding 12 V, 1,5 A



Artikelnummer	FU8403	FUM050000
Beschrijving	Draadloze Indicatiemodule • 16 weergavekanalen, individueel programmeerbaar • Compatibel met mechatronische en Secvest draadloze magneetcontacten • 2 LED's voor statusindicatie • Stand-alone oplossing voor weergave van de status van aangesloten melders	Secvest GSM-Module • Voor spraak- en gegevensverbinding • Eenvoudig te plaatsen in de Secvest • Met geïntegreerde antenne en aansluiting voor een extra externe antenne (AZ6310W) • Redundante overdracht bij PSTN-uitval • Ideaal voor gebouwen zonder telefoonaansluiting (vakantiehuizen etc.)
Certificeringen	-	-
Afmetingen (b × h × d)	135 × 220 × 45 mm	63 × 14 × 40 mm
Leveringsomvang	Draadloze Indicatiemodule • 7 x Inlegvel DIN A5 • Montagemateriaal • Handleiding • Schakelvoeding	Secvest GSM-Module • GSM-antenne (300 cm kabellengte) • Handleiding • Bevestigingsmateriaal
Benodigde accessoires	-	FUAA50000 Secvest Draadloze Alarmcentrale



Artikelnummer FUSG50100

Artikelnummer FUSG50010

Beschrijving	Secvest Draadloze Buitensirene	Secvest Draadloze Binnensirene
	• Nieuw, aantrekkelijk design • Luide combi-signaalgever • Snelle installatie dankzij geïntegreerde waterpas • Geoptimaliseerd deksel-/wandcontact kan aan ieder muuroppervlak worden aangepast • Montage met één hand mogelijk door vastgezette voorklep	• Voor de akoestische ondersteuning van centrale en draadloze buitensirene • Luide signaalgever (90 dB(A) @ 1 m) • 12 V externe voeding voor bedrijf zonder batterijen (optioneel) • In het Secvest draadloos alarmsysteem kunnen een willekeurig aantal binnensirenes worden geïntegreerd.
Certificeringen	VSÖ, EN	-
Afmetingen (b × h × d)	210,6 × 294 × 78,5 mm	122 × 208 × 60 mm
Leveringsomvang	Draadloze Buitensirene • Alkaline batterijpack 2 x 3 V (FU2986) • Montagemateriaal • Handleiding	Secvest Draadloze Binnensirene • 3 x 1,5 V LR20 monocoel • Montagemateriaal • Handleiding
Benodigde accessoires	-	-



Artikelnummer FUHA50010

Artikelnummer FUSG50020

Beschrijving	Secvest Draadloze Contactdoos	Secvest Draadloze Combi Signaalgever
	• Voor het draadloos schakelen van verbruikers (bijv. licht) bij een alarm • Ingebouwde status-LED • Handmatige schakeling aan de contactdoos mogelijk • Geaarde stekker	• Robuuste, weerbestendige buitensirene • Aanbevolen bij zwak signaal buiten • Xenon fluittechnologie • Werkt op netspanning en noodstroom
Certificeringen	-	-
Afmetingen (b × h × d)	60 × 42 × 114 mm	-
Leveringsomvang	Secvest Draadloze Contactdoos	Secvest Draadloze Combi Signaalgever • Draadloze universele module • Noodstroomaccu
Benodigde accessoires	-	-



Artikelnummer FUK050000

Artikelnummer FUSK50000

Beschrijving	Secvest-demokoffer	Secvest Key presentatiestandaard
	- Voor professionele productpresentatie bij de klant - Functioneel systeem in hoogwaardige aluminiumkoffer	- Hoogwaardig deurdeel-element - Past in het shop-in-shop systeem - Met volledig functionele Secvest Key voor live-demonstratie
Afmetingen (b × h × d)	4300 × 5300 × 1470 mm	235 × 350 × 185 mm
Leveringsomvang	Secvest Draadloze Alarmcentrale • Secvest Draadloze Rookmelder • Secvest Draadloos Magneetcontact (wit) • Voeding • Koffer • Secvest Draadloze Bewegingsmelder • F0400E	Secvest Key presentatiestandaard
Benodigde accessoires	-	-



Artikelnummer FU3801

Artikelnummer FU3810

Beschrijving	Secvest Draadloze Testbox	PC aansluitkabel voor de draadloze testbox
	- Gekalibreerd handmeetapparaat - Aanbevolen voor betrouwbare projectvoorbereiding en professionele montage - Ook 24-uurs duurtests mogelijk - Analyse van de meting via PC mogelijk (met FU3810)	- Verbindt de draadloze testbox met een PC - Maakt gegevensexport mogelijk als tekst- of Excel-bestand
Certificeringen	-	-
Afmetingen (b × h × d)	80 × 150 × 30 mm	-
Leveringsomvang	Secvest Draadloze Testbox • Handleiding • Omnidirectionele antenne • 2 x Batterijen (AA)	PC aansluitkabel voor de draadloze testbox
Benodigde accessoires	-	FU3801 Secvest Draadloze Testbox



Artikelnummer

FU2986

FU2984

Beschrijving	Reservebatterij speciaal pack alkaline	Reservebatterij 3,6 V, LS14250, Lithium 1/2 AA
	• Geschikt voor Secvest buitensirene (FU8222) en (FUSG50000, FUSG50100)	• Geschikt voor Secvest draadloze venstergreep (FUF50040) en Secvest mini-draadloos magneetcontact (FUMK50020)
Leveringsomvang	2 x Reservebatterij speciaal pack alkaline	Reservebatterij 3,6 V, LS14250, Lithium 1/2 AA
Benodigde accessoires	-	-



Artikelnummer

FU2987

FU2991

FUBT50000

Beschrijving	Reservebatterij CR2450 lithium	Reservebatterij 3 V CR2032 Li	Secvest-reserveaccu 7,4 V/2500 mAh
	• Geschikt voor Secvest draadloze afstandsbediening (FU8100/FUBE50012)	• Geschikt voor Terxon afstandsbediening (FU8150)	• Reservebatterij voor de Secvest draadloze alarmcentrale (FUAA50xxx) • De tweede accu verlengt de noodstroomlooptijd van 12 tot 24 uur
Leveringsomvang	Reservebatterij CR2450 lithium	Reservebatterij 3 V CR2032 Lithium	Secvest Reservebatterij 7.4 V/2500 mAh
Benodigde accessoires	-	-	-



Artikelnummer	FU2992	FU2993	FU3821
Beschrijving	Reservebatterij 3,6 V AA ER14500 Li • Geschikt voor Secvest draadloze bewegingsmelder (FU8350/FU8360) en (FUBW50000/FUBW50010) • Secvest draadloze sleutelschakelaar (FU8165) en (FUBE50060)	Reservebatterij 9 V lithium blokbatterij • Geschikt voor Secvest draadloze rookmelder (FU8340) en stand-alone rookmelder (HSRM11000)	Noodaccu voor Draadloze Universele Module • Voor de veilige noodstroomvoorziening • Om de werking van de universele module bij stroomuitval te garanderen
Leveringsomvang	Reservebatterij 3,6 V AA ER14500 Li	Reservebatterij 9 V lithium blokbatterij	Noodaccu voor Draadloze Universele Module
Benodigde accessoires	-	-	-



Artikelnummer	FU2990	AZZU10030	AZZU10010
Beschrijving	Reservebatterij 3 V CR2 Li • Geschikt voor Secvest draadloos magneetcontact FU8320/21 en FUMK50000/FUMK50010) • Secvest draadloos bedieningspaneel (FU8100) • Secvest draadloze trillingsmelder (FU8380 en FUEM50000) • Secvest draadloze glasbreukmelder (FU8370 en FUGB50000) • Secvest Key (FUBE5XXXX en FUSK5XXXX) • Secvest draadloze watermelder (FU8330 en FUWM50000)	Internationale Netstekkervoeding 13,8 V / 1,75 A (Draad) • 13,8 V voor een optimale externe stroomvoorziening • Geschikt voor FUAA50000 & FUAA50500	Internationale netstekkervoeding 12 V/1,5 A (Draad) • Geschikt voor infomodule (FU8200 en FUM050030) • Binnensirene (FU8230 en FUSG50010) • Universele module FU8210 en FUM050020) • Bedieningspaneel (FU8110 en FUBE50000) • GSM/PSTN kiezer (AZ6302) • Inclusief adapter voor EU, UK, AU
Leveringsomvang	Reservebatterij 3 V CR2 Li	Internationale Netstekkervoeding 13,8 V / 1,75 A	Internationale Netstekkervoeding 12 V/1,5 A
Benodigde accessoires	-	-	-



Voor bedrijfspanden, kantoren en gecombineerde objecten – Terxon is de veiligheidssoplossing voor complexere toepassingen. De productfamilie is verkrijgbaar in de maten 'M' (medium) en 'L' (large) precies passend voor ieder project. Zo kunnen complexe en bovendien eenvoudig uit te breiden beveiligingssystemen voor grote fabriekshallen en gebouwencomplexen worden gerealiseerd. Draadgebonden installaties worden vooral bij nieuwbouw toegepast. Terxon M en L zijn hybride systemen die op ieder moment met draadloze modules en melders van ABUS kunnen worden uitgebreid.



TERXON ALARMSYSTEMEN ALTIJD WAAKZAAM

TERXON MX/LX VERGELIJKING



Terxon MX: van grotere particuliere woningen tot middelgrote bedrijfsgebouwen

Terxon MX van ABUS is een processorgestuurde centrale met talrijke opties voor de beveiliging van kleine tot middelgrote objecten. Standaard heeft de centrale 8 zones aan boord en kan uitgebreid worden met drie uitbreidingsmodules. Er zijn twee type uitbreidingen, voor 8 bekabelde zones en voor 8 draadloze zones. Daarmee hebt u een uitstekende investeringszekerheid, want het systeem blijft altijd flexibel uitbreidbaar.

1 Terxon MX Hybride alarmsysteem (Artikelnr. AZ4100, AZ4150)

2 Terxon LX Hybride alarmsysteem (Artikelnr. AZ4200)



Terxon LX: het alarmsysteem voor grote bedrijfscomplexen

Voor de beveiliging van grotere objecten en gebouwencomplexen zijn de hybride alarminstallaties van ABUS van de serie Terxon LX geschikt. De enorme hoeveelheid functies en uitbreidmogelijkheden garanderen langdurige investeringszekerheid. Ook de integratie van componenten voor draadloze alarmen is mogelijk zodat het systeem indien nodig snel kan worden uitgebreid.



IN EEN OOGOPSLAG TERXON-SYSTEEMOVERZICHT


De hybride alarmsystemen uit de Terxon-serie van ABUS zijn ideaal voor de complexe beveiliging van bedrijfspanden van elke omvang: van winkelfiliaal met meerdere ingangen tot grote fabriekshallen met kantoren en magazijnen. De Terxon-serie overtuigt met een sterke prijs-prestatieverhouding, de omvangrijke projectopties, de hoge schaalbaarheid en de beproefde, vrijwel onderhoudsvrije techniek.

Draadloze zones per draadloze uitbreiding: maximaal 8


Draadloze uitbreidingen:

MX: maximaal 3

LX: maximaal 32

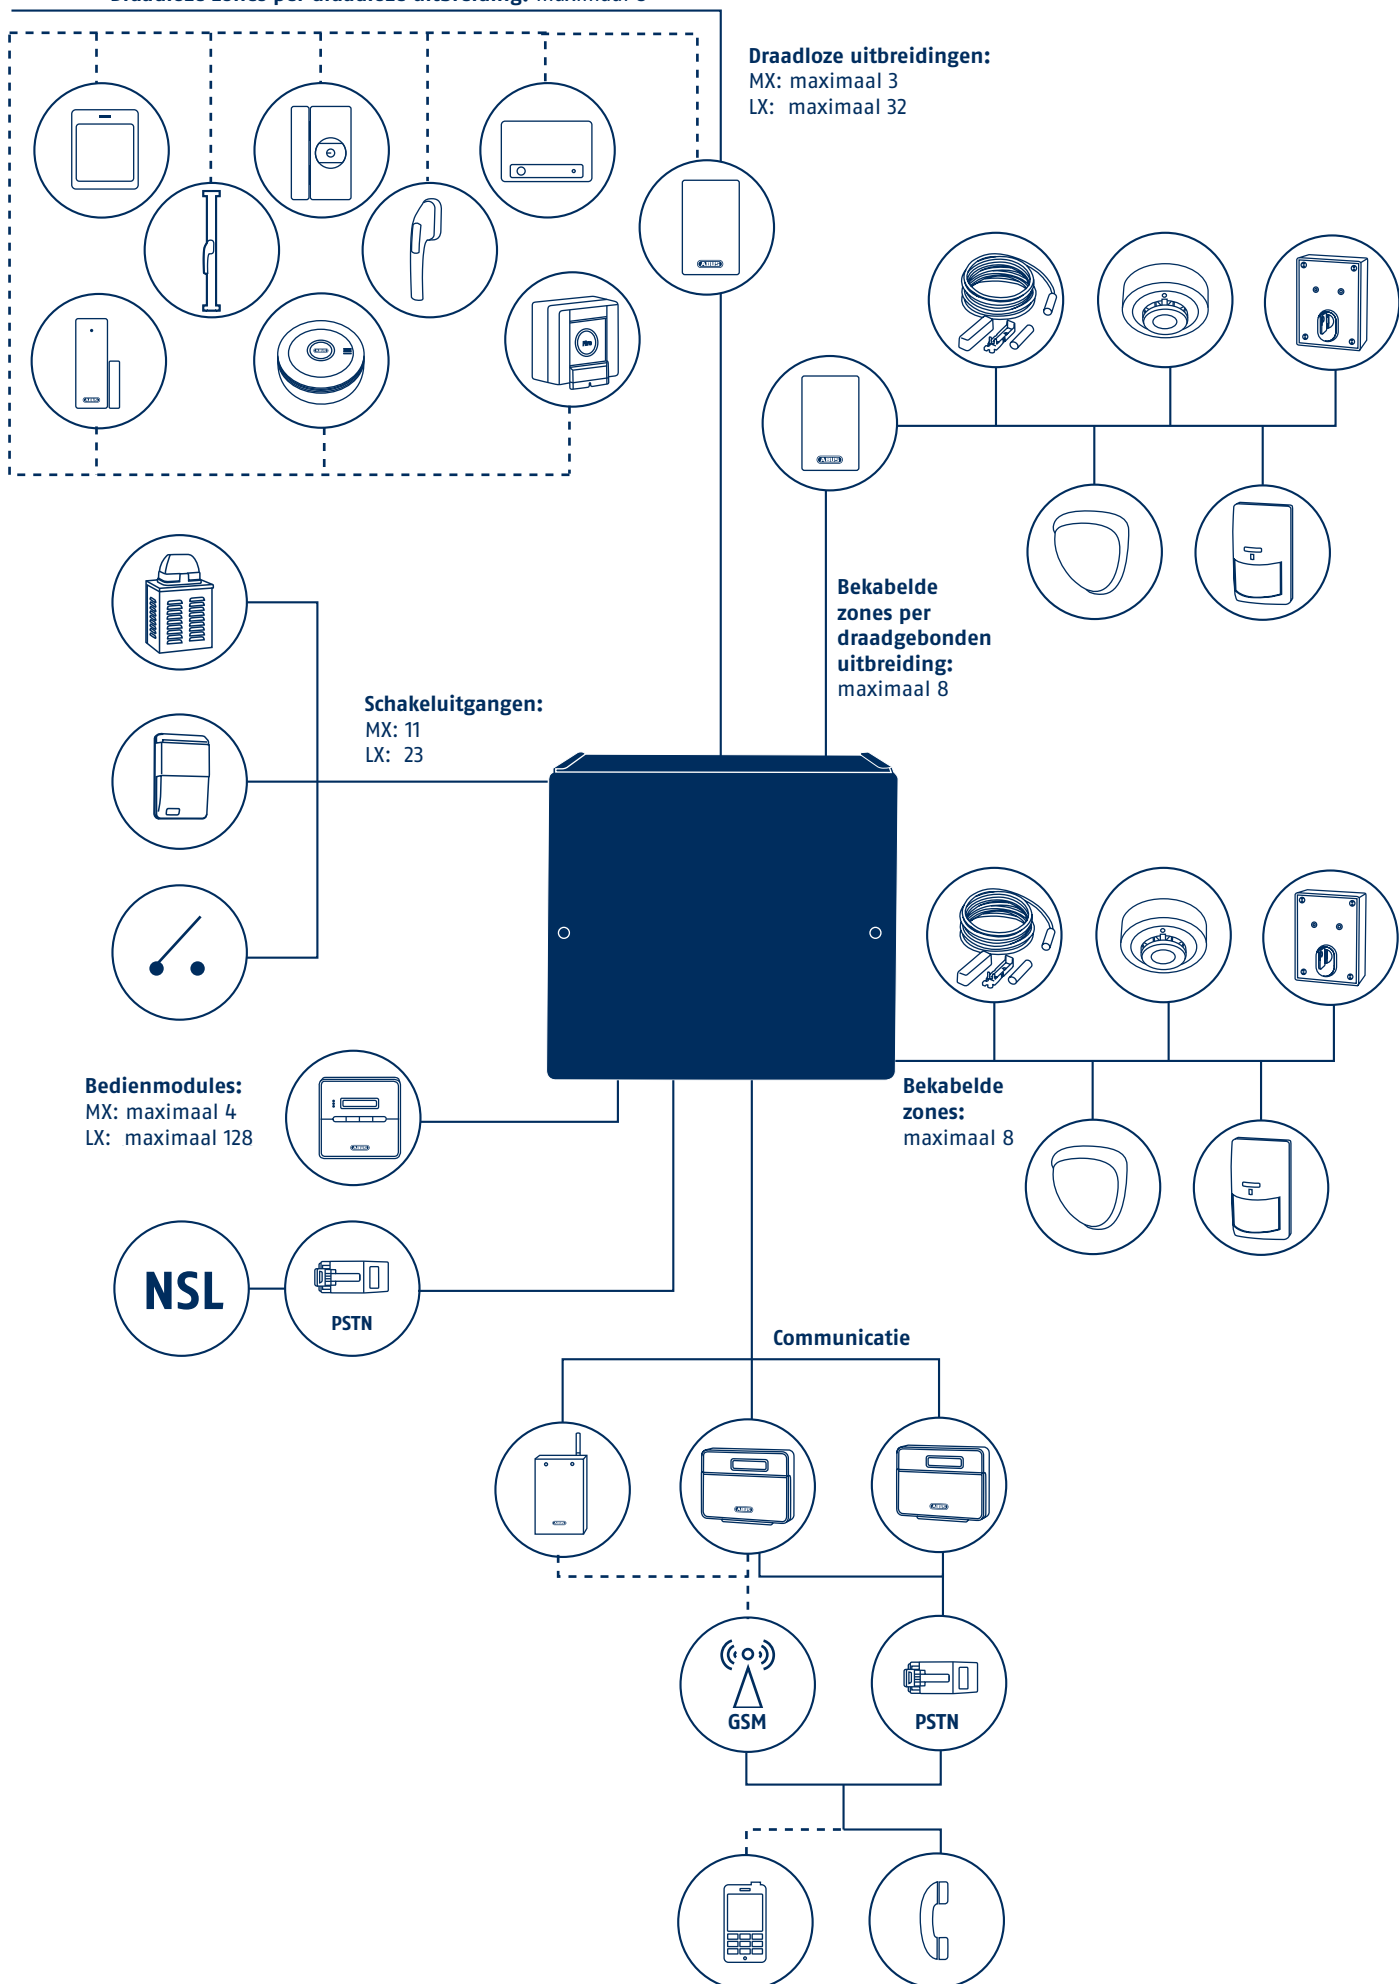


COMFORTABELE EN EENVOUDIGE BEDIENING



Ook een bekabeld systeem is voor de gebruiker eenvoudig te bedienen. Bijvoorbeeld met afstandsbediening of chipsleutel via bedieningspaneel. Maximaal 99 gebruikers (LX) kunnen individueel geïdentificeerd worden.

UITBREIDBAAR MET DRAADLOZE COMPONENTEN VAN DE SECVEST

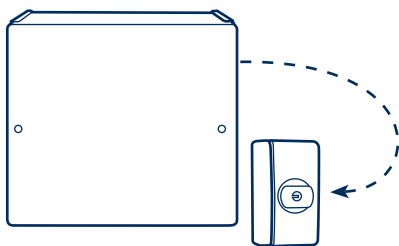


Naast de bekabelde melders kunnen ook diverse draadloze Secvest-componenten worden geïntegreerd en kan het systeem zo worden uitgebreid tot een hybride alarmsysteem.

VOORDELIG ALTERNATIEF VOOR DRAADLOZE SYSTEMEN



Niet alleen bij grotere projecten telt de kosten-batenverhouding. Waar de bouwkundige situatie dat toelaat, zijn de voordelige en onderhoudsarme bekabelde componenten een goede keuze: voor installateur en opdrachtgever.

HYBRIDE ALARMSYSTEEM VOOR ELKE BEHOEFTE



Terxon biedt de passende oplossingen voor iedere behoefte. Perfect aan te passen aan de omvang van het project zijn ook omvangrijke of zeer speciale eisen realiseerbaar.

DAAROM TERXON HIGHLIGHTS OP EEN RIJ

EENVOUDIGE INSTALLATIE IN BEDRIJFSPANDEN



In gebouwen met bestaande kabelgoten is de installatie zeer eenvoudig. Als bij een nieuwbouw het alarmsysteem meteen ingepland wordt, staat een snelle installatie niets meer in de weg.

BEPROEFDE KWALITEIT, ONDERHOUDSARM GEBRUIK



Terxon is gebaseerd op decennialange beproefde techniek met hoge betrouwbaarheid ook gedurende een lange gebruiksduur. Het onderhoudsarme gebruik zonder interferenties en batterijwissel spreekt voor zich.

ALARMCENTRALE



Artikelnummer **AZ4200**

Beschrijving	Terxon LX Hybride Alarmcentrale
	• Hybride systeem, uitbreidbaar tot 256 draadloze/bekabelde zones • 8 deelgebieden maken het mogelijk meerdere delen van het gebouw onafhankelijk te beveiligen • Programmering via LCD-bedieningspaneel of software • Geïntegreerde analoge kiezer voor de transmissie van digitale meldkamerprotocollen • Tot 128 bedieningspanelen aansluitbaar • Sabotagebewaking van centrale, bedieningspaneel en melders • Het systeem voor de grotere installaties
Aantal bekabelde zones	8
Zoneaansluiting	NC / DEOL
Partities/deelgebieden	8
Uitbreidbaar (hybride)	Ja
Max. aantal bedieningspanelen	128
Display	Alfanumeriek LCD-display, 2 regels
Aantal gebruikers	99
Schakeluitgangen	1 x sirene, 1 x flitslicht, 3 x transistor 500 mA, 2 x relais 1000 mA, 16 x transistor 50 mA
Aansluitingen	230 V schroefaansluiting 13,8 V schroefaansluiting, luidspreker, schroefaansluitingen voor zones, 23 x schakeluitgangen, RS-232, PSTN, USB, 2 x bus
Ingebouwde sirene	Nee
Communicatie/alarmering	Geïntegreerde analoge kiezer voor de overdracht van digitale meldkamerprotocollen
Energieverbruik	200 mA
Noodstroomvoorziening	Ja
Batterijtype	12 V DC, 7,0 Ah of 17 Ah loodaccu
Nettogewicht	5 kg
Afmetingen (b x h x d)	384 x 312 x 90 mm
Leveringsomvang	Terxon LX Hybride Alarmcentrale • LCD-bedieningspaneel • Weerstanden • Handleiding • Installatie-instructies
Benodigde accessoires	AZ5107 USB Seriële Adapter voor de Terxon M • AZ5106 Seriële Programmeerkabel voor de Terxon MX • FU5009 USB Programmeerkabel • BT2180 VdS accu 12 V, 17Ah • BT2070 VdS accu, 12V, 7Ah



Artikelnummer **AZ4100**

AZ4150

Beschrijving	Alarmcentrale Terxon MX	Alarmcentrale Terxon MX Compact
	• Als hybride systeem uitbreidbaar tot 32 zones • 4 deelgebieden maken het mogelijk meerdere delen van het gebouw onafhankelijk te beveiligen • Programmering via LCD-bedieningspaneel of software • Geïntegreerde analoge kiezer voor de transmissie van digitale meldkamerprotocollen • Hoge mate van veiligheid dankzij sabotagebewaking van centrale, bedieningspaneel en melders	
Aantal bekabelde zones	8	8
Zoneafsluiting	NC, DEOL	NC, DEOL
Partities/deelgebieden	4	4
Uitbreidbaar (hybride)	Ja	Ja
Display	Alfanumeriek LCD-display, 2 regels	Alfanumeriek LCD-display, 2 regels
Aantal gebruikers	16	16
Schakeluitgangen	1 x transistor 500 mA, 2 x relais 1000 mA, 8 x transistor 50 mA, vrij programmeerbaar	1 x transistor 500 mA, 2 x relais 1000 mA, 8 x transistor 50 mA, vrij programmeerbaar
Aansluitingen	230 V schroefaansluiting, 13,8 V schroefaansluiting, luidspreker, schroefaansluitingen voor zones, 11 x schakeluitgangen, RS-232, PSTN	230 V schroefaansluiting, 13,8 V schroefaansluiting, luidspreker, schroefaansluitingen voor zones, 11 x schakeluitgangen, RS-232, PSTN
Ingebouwde sirene	Nee	Nee
Communicatie/alarmering	Geïntegreerde analoge kiezer voor de overdracht van digitale meldkamerprotocollen	Geïntegreerde analoge kiezer voor de overdracht van digitale meldkamerprotocollen
Energieverbruik	200 mA	200 mA
Noodstroomvoorziening	Ja	Ja
Batterijtype	12V DC, 7,0Ah loodaccumulator	12V DC, 7,0Ah loodaccumulator
Nettogewicht	5 kg	3,3 kg
Certificeringen	VSÖ, REQ	VSÖ, REQ
Afmetingen (b x h x d)	390 x 310 x 90 mm	235 x 235 x 85 mm
Leveringsomvang	Alarmcentrale Terxon MX • LCD-bedieningspaneel • Set weerstanden • Handleiding • Installatie-instructies	Terxon MX Compact Alarmcentrale • LCD-bedieningspaneel • Set weerstanden • Handleiding • Installatie-instructies
Benodigde accessoires	BT2070 VdS accu, 12V, 7Ah • AZ5106 Seriële Programmeerkabel voor de Terxon MX • AZ5107 USB Seriële Adapter voor de Terxon M	AZ5106 Seriële Programmeerkabel voor de Terxon MX • BT2070 VdS accu, 12V, 7Ah • AZ5107 USB Seriële Adapter voor de Terxon M

**Artikelnummer****AZ4110****AZ4210**

Beschrijving	Extra LCD Bedieningspaneel voor de Terxon SX/MX	Extra LCD Bedieningspaneel voor de Terxon LX
	• Voor het bedienen en programmeren van de alarmcentrale Terxon SX/MX • Geschikt voor binnengebruik en beschermd buitengebruik • Bedien uw alarmcentrale met pincode of proximity-chipsleutel • Geïntegreerde proximity chipsleutellezer	• Voor het bedienen en programmeren van de alarmcentrale • Geschikt voor binnengebruik en beschermd buitengebruik • Bedien uw alarmcentrale met pincode of proximity-chipsleutel • Geïntegreerde proximity chipsleutellezer
Certificeringen	-	-
Afmetingen (b × h × d)	135 × 135 × 30 mm	134 × 134 × 23 mm
Leveringsomvang	Extra LCD Bedieningspaneel voor de Terxon SX/MX	Extra LCD Bedieningspaneel voor de Terxon LX
Benodigde accessoires	-	-

**Artikelnummer****FU8150****FUBE50020**

Beschrijving	Terxon Draadloze Afstandsbediening	Proximity Chipsleutel
	• Voor het in- en uitschakelen van de centrale of individuele deelgebieden • Geschikt voor toepassing met Terxon MX/LX in combinatie met bijpassende draadloze uitbreiding • Bediening van meerdere schakeluitgangen mogelijk • Met paniefunctie	• Voor het bedienen van de alarmsystemen Secvest, Secvest 2WAY en Terxon • Eenvoudig voor de centrale of het bedieningspaneel houden • Werkt volledig contactloos • Meerdere chipsleutels programmeerbaar
Certificeringen	-	-
Afmetingen (b × h × d)	34 × 60 × 15 mm	7,5 × 34 mm
Leveringsomvang	Terxon Draadloze Afstandsbediening • Batterij 3 V CR2032 (FU2991) • Handleiding	Proximity chipsleutel • Sleutelhanger
Benodigde accessoires	-	-

BEDIENINGSCONCEPT



Artikelnummer

SE1000



SE1100

Beschrijving	Opbouw Sleutelschakelaar	Inbouw Sleutelschakelaar
	• In- en uitschakelen door het draaien van de sleutel • Voor opbouwmontage • Hoge mate van veiligheid dankzij de demontagebeveiliging en de deksel- en wandsabotageschakelaar • Robuuste behuizing	• In- en uitschakelen door het draaien van de sleutel • Voor inbouwmontage • Hoge mate van veiligheid dankzij de demontagebeveiliging en de dekselsabotageschakelaar • Robuuste behuizing
Afmetingen (b × h × d)	114 × 85 × 42 mm	106 × 134 × 42 mm
Leveringsomvang	Opbouw Sleutelschakelaar	Inbouw Sleutelschakelaar
Benodigde accessoires	ME1050 Halve profielcilinder ABUS C83	



Artikelnummer


AZ6500



ME1050

Beschrijving	VdS Opbouw Overvalmelder	Halve profielcilinder ABUS C83
	• Eenvoudige opbouwmontage • Onopvallende en discrete alarmering • Gecertificeerd conform VdS-klasse C	• Instelbare sluitneus • Vereist voor de toepassing in sleutelschakelaars (SE1000/SE1100)
Certificeringen	VdS	-
Afmetingen (b × h × d)	85 × 85 × 47 mm	-
Leveringsomvang	Overvalknop • Papieren inlegvellen (FU3801)	Halve cilinder ABUS C83 • 3 x Sleutel
Benodigde accessoires	-	-

UITBREIDINGEN

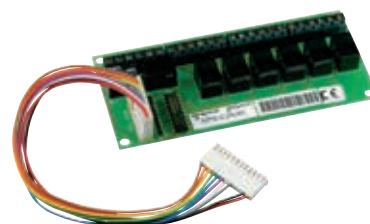

Artikelnummer

AZ4120

AZ4130

AZ4140

Beschrijving	8-zone Draadloze Uitbreiding voor de Terxon MX	8-zone Bekabelde Uitbreiding voor de Terxon MX	Relaismodule voor de Terxon SX/MX
	• 8 draadloze melders en 8 afstandsbedieningen kunnen ingeleerd worden • Aansluiting met 4-draads bus • Duplex-antennetechnologie	• Aansluiting met 4-draads bus • Maakt individuele identificatie van melders mogelijk (aan te raden voor ruimtes met een hoog beveiligingsniveau) • Maakt functionele indeling in clusters mogelijk • Minimaliseert de bedradingskosten	• Breidt de alarmcentrale uit met 8 krachtige relais-schakeluitgangen • Verhoogt het schakelvermogen van de 8 extra transistoruitgangen tot 8 × 1 A • Geschikt voor de Terxon MX en LX
Certificeringen	-	-	-
Afmetingen (b × h × d)	128 × 183 × 35 mm	128 × 183 × 35 mm	-
Leveringsomvang	8-zone Draadloze Uitbreiding voor de Terxon MX	8-zone Bekabelde Uitbreiding voor de Terxon MX	Terxon SX/MX/LX 8-voudige relaisprintplaat
Benodigde accessoires	-	-	-



Artikelnummer

AZ4220

AZ4230

AZ4250

Beschrijving	8-zone Draadloze Uitbreiding voor de Terxon LX	8-zone Bekabelde Uitbreiding voor de Terxon LX	8-zone Bekabelde Uitbreiding met Voeding voor Terxon LX
	• 8 draadloze afstandsbedieningen en 8 draadloze melders kunnen ingeleerd worden • Aansluiting met 5-draads bus • Duplex-antennetechnologie	• Aansluiting met 5-draads bus • 2 transistoruitgangen • Maakt individuele identificatie van melders mogelijk (aan te raden voor ruimtes met een hoog beveiligingsniveau) • Maakt functionele indeling in clusters mogelijk • Minimaliseert de bedradingskosten	• Aansluiting met 5-draads bus • Geïntegreerde voeding, 1,5 A stroomvoorziening • Noodstroomvoorziening mogelijk • Geschikt voor de toepassing van bekabelde componenten die een extra voedingsspanning vereisen
Afmetingen (b × h × d)	128 × 183 × 35 mm	128 × 183 × 35 mm	382 × 310 × 95 mm
Leveringsomvang	8-zone Draadloze Uitbreiding voor de Terxon LX	8-zone Bekabelde Uitbreiding voor de Terxon LX	8-zone Bekabelde Uitbreiding met Voeding voor Terxon LX
Benodigde accessoires	-	-	BT2070 VdS accu, 12V, 7Ah

SYSTEEMCOMPONENTEN



Artikelnummer

MK1010B

MK1010W

Beschrijving	Magneetcontact, 4 m, 4-aderig (bruin)	Magneetcontact, 4 m, 4-aderig (wit)
	• Voor een betrouwbare beveiliging • Voor deuren en vensters • Voor in- en opbouw • VdS goedgekeurd: G 105519	
Certificeringen	VdS	VdS
Afmetingen (b × h × d)	11 × 12 × 48 mm	11 × 12 × 48 mm
Leveringsomvang	Magneetcontact, 4 m, 4-aderig (bruin)	Magneetcontact, 4m, 4-aderig (wit)
Benodigde accessoires	-	-



Artikelnummer

MK1310B

MK1310W

Beschrijving	Magneetcontact, 4 m, 4-aderig, buitenveldbescherming (bruin)	Magneetcontact, 4 m, 4-aderig, buitenveldbescherming (wit)
	• Voor een betrouwbare beveiliging • Beveiligd tegen vreemde veldsterkten • Voor de beveiliging van deuren en vensters • Afstand magneetschakelaar – magneet 5 tot 12 mm	
Certificeringen	VdS	VdS
Afmetingen (b × h × d)	11 × 12 × 48 mm	11 × 12 × 48 mm
Leveringsomvang	Magneetcontact, 4m, 4-aderig, buitenveldbescherming (bruin)	Magneetcontact, 4 m, 4-aderig, buitenveldbescherming (wit)
Benodigde accessoires	-	-




Artikelnummer

MK4000

MK4100

Beschrijving	Garage Deurcontact	Garage Deurcontact, buitenveldbescherming
	• Magneetcontact voor opbouw • NC-schakelcontact • 2 m kabel/4-aderig	
Certificeringen	VdS	VdS
Afmetingen (b × h × d)	13 × 230 × 45 mm	13 × 230 × 45 mm
Leveringsomvang	Garage Deurcontact • Aansluitkabel 2 m	Garage Deurcontact, buitenveldbescherming • Aansluitkabel 2 m
Benodigde accessoires	-	-

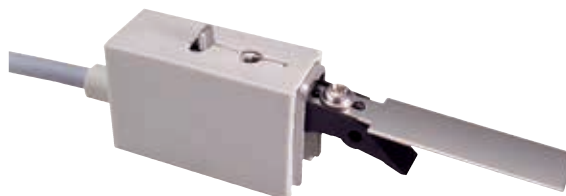

Artikelnummer

MK4200

RS1000

Beschrijving	Magneetcontact voor Metalen Constructies	Schootcontact
	• NC-schakelcontact en sabotagelus • 1,2 m kabel/4-aderig • Grote schakelafstanden, hoge slijtvastheid • Montage op alle materialen, in het bijzonder stalen deuren	• Dient voor de sluitbewaking van deuren • Behuizing, veer en hefarm zijn vervaardigd van roestvast edelstaal (Nirosta) • Microschakelaar (wisselcontact) met goudcontacten
Certificeringen	VdS	VdS C
Afmetingen (b × h × d)	19 × 80 × 18 mm	10x120x250 mm
Leveringsomvang	Magneetcontact voor Metalen Constructies • Aansluitkabel 1,2 m	Schakelcontact voor de Vergrendeling • Afdekkap • Bevestigingsmateriaal
Benodigde accessoires	-	-

VSÖ



G 106505
G 106506



VSÖ



G 106507
G 106508

Artikelnummer

BW8010

BW8020

Beschrijving	Xevox Profi VdS Bewegingsmelder	Xevox Duplex VdS Bewegingsmelder
	• Passief infrarood bewegingsmelder voor binnentoepassingen • Detecteert warmtebewegingen	• Passief infrarood bewegingsmelder voor binnentoepassingen • Detecteert warmtebewegingen • Twee gekoppelde PIR sensoren (EN functie)
Certificeringen	VdS, VSÖ	VdS, VSÖ
Afmetingen (b × h × d)	60 × 106 × 47 mm	60 × 107 × 48 mm
Leveringsomvang	Xevox Profi VdS Bewegingsmelder	Xevox Duplex VdS Bewegingsmelder
Benodigde accessoires	-	-

VSÖ



G 106509



VSÖ



G 106510

Artikelnummer

BW8030

BW8040

Beschrijving	Xevox Duplex MW VdS Bewegingsmelder	Xevox Triplex MW VdS Bewegingsmelder
	• Passief infrarood / radar bewegingsmelder met voor binnentoepassingen • „EN“-gekoppeld PIR- en radarelement	• Passief infrarood / radar bewegingsmelder met voor binnentoepassingen • Twee PIR sensoren gekoppeld aan radar (EN functie) • Alarmgeheugen • Detectiebereik: 15 x 15 m • Openingshoek: 90°, ideaal voor montage in een hoek
Certificeringen	VdS, VSÖ	VdS, VSÖ
Afmetingen (b × h × d)	60 × 107 × 48 mm	60 × 107 × 48 mm
Leveringsomvang	Xevox Duplex MW VdS Bewegingsmelder	Xevox Triplex MW VdS Bewegingsmelder
Benodigde accessoires	-	-



Artikelnummer

BW8050

BW8060

Beschrijving	VdS Lange Afstands Lens	Muursteen/Plafondsteen
	- Vergroot het detectiebereik - Voor ABUS Bewegingsmelder BW8000, BW8010, BW8020 - Detectiebereik: 20 m bij 3 m breedte	- Flexibele installatiemogelijkheden: wand-, plafond- en hoekmontage - Voor ABUS Bewegingsmelder BW8000, BW8010, BW8020
Afmetingen (b × h × d)	-	-
Leveringsomvang	VdS Lange Afstands Lens	Muursteen/Plafondsteen • Bevestigingsmateriaal
Benodigde accessoires	-	-



Artikelnummer

BW8080

AZBW20000

Beschrijving	Xevox Pet MW Bewegingsmelder	Dual PIR Bewegingsmelder voor Buitentoepassingen
	- Passief infrarood / radar bewegingsmelder voor binnentoepassingen - Ongevoelig voor huisdieren tot ca. 30 kg die zich op de vloer bevinden - Detectiebereik: 12 x 12 m - Openingshoek: 90°, ideaal voor montage in een hoek	- Geschikt voor alarm- en videobewakingssystemen - Bewegingsmelder voor omtrekbeveiliging - Dubbel PIR-element - Detectiebereik: 30 m - Beschermingsklasse IP 55 - Twee spanningsvrije uitgangen
Afmetingen (b × h × d)	60 × 107 × 48 mm	157 × 120 × 115 mm
Leveringsomvang	Xevox Pet MW Bewegingsmelder	Dual PIR Bewegingsmelder voor Buitentoepassingen • Handleiding • Montagemateriaal
Benodigde accessoires	-	-



Artikelnummer

EM2000B

EM2000W

Beschrijving	Trillingsmelder (bruin)	Trillingsmelder (wit)
	• Innovatieve trillingsmelder • Detecteert alle typen trillingen die ontstaan door bijvoorbeeld openbreken, openwrikken, doorbreken of bewegen • Instelbaar op 2 gevoeligheidsniveaus	
Afmetingen (b × h × d)	25 × 85 × 23 mm	25 × 85 × 23 mm
Leveringsomvang	Trillingsmelder (bruin) • Bevestigingsmateriaal	Trillingsmelder (wit) • Bevestigingsmateriaal
Benodigde accessoires	-	-




Artikelnummer

LS2060

LS2120

Beschrijving	Actief Infrarood Detector 60 m	Actief Infrarood Detector 120 m
	• Geschikt voor het beveiligen van ruimtes, buitenkanten van gebouwen en open terreinen • Groot bewakingsbereik • Gepulste dubbele lichtstralen • Laser voor eenvoudige inbedrijfstelling • IP55	
Afmetingen (b × h × d)	74 × 173 × 72 mm	74 × 173 × 72 mm
Leveringsomvang	Infraroodzender (Tx) met frontafdekking • Infraroodontvanger (Rx) met frontafdekking • Bevestigingsmateriaal ook voor mastbevestiging	Infraroodzender (Tx) met frontafdekking • Infraroodontvanger (Rx) met frontafdekking • Bevestigingsmateriaal ook voor mastbevestiging
Benodigde accessoires	-	-

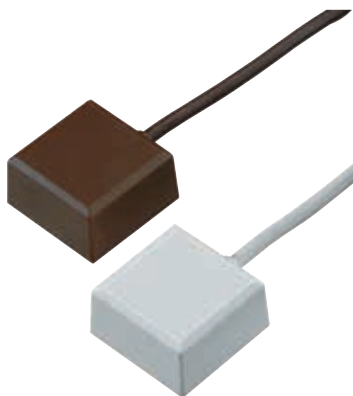

Artikelnummer

FU7300B

FU7300W

Beschrijving	Potentiaalvrije Glasbreukmelder (bruin)	Potentiaalvrije Glasbreukmelder (wit)
	• Geen bedrijfsspanning nodig • Ideaal voor toepassing met draadloze magneetcontacten FUMK50000B/W en FUMK50010B/W • Detectiebereik: Radius 2 m • Geschikt voor mechatronica componenten met aansluitklemmen	
Afmetingen (b × h × d)	18 × 18 × 9 mm	18 × 18 × 9 mm
Leveringsomvang	Potentiaalvrije Glasbreukmelder (bruin) • Aansluitkabel 2 m	Potentiaalvrije Glasbreukmelder (wit) • Aansluitkabel 2 m
Benodigde accessoires	-	-



Artikelnummer

GB2000

GB2100

Beschrijving	Akoestische Glasbreukmelder	Testapparaat Akoestische Glasbreukmelder
	• Betrouwbare (akoestische) detectie van glasbreuk • Beveiligen van een compleet raamfront en wintertuin met slechts één melder • Maakt onderscheid tussen barstende vensterruiten en drinkglazen • Detectiebereik: tot 9 m, afhankelijk van glassoort en -dikte	
	• Test de akoestische glasbreukmelder GB2000 • Verschillende testsequenties voor het simuleren van verschillende glassoorten	
Afmetingen (b × h × d)	50 × 70 × 25 mm	103 × 219 × 29 mm
Leveringsomvang	Akoestische Glasbreukmelder	Testapparaat Akoestische Glasbreukmelder
Benodigde accessoires	GB2100 Testapparaat Akoestische Glasbreukmelder	FU2993 Reservebatterij 9 V lithium blokbatterij



Artikelnummer FU2938

SG1250

Beschrijving	Compacte Sirene + Flitser	Binnensirene
	• Robuuste buitensirene • Met meervoudige sabotagebewaking • Xenon flitslicht • Noodstroomaccu optioneel toepasbaar • Geluidsdruk: 116 dB(A) op 1 m afstand • Beschermingsklasse: IP 34	• LED voor aanduiding in-/uitgeschakeld • Eenvoudige, onopvallende vormgeving • Instelbare geluidssterkte • Laag energieverbruik • Slagvaste behuizing met sabotagebewaking • Geluidsdruk: 90 dB(A) – laag, 110 dB(A) – hoog • Beschermingsklasse: IP 54
Afmetingen (b × h × d)	315 × 200 × 50 mm	100 × 155 × 48 mm
Leveringsomvang	Compacte Sirene + Flitser	Binnensirene
Benodigde accessoires	-	-



Artikelnummer AZSG10000

AZSG10005

AZSG10010

Beschrijving	ABUS Bekabelde Buitensirene (rood)	ABUS Bekabelde Buitensirene (oranje)	ABUS Bekabelde Buitensirene (blauw)
	• Robuuste buitensirene • Geluidsdruk 100 dB(A) op 1 m afstand • Instelbare sirenetime en -signaal • LED flitsstechnologie • Flitslicht naar boven of beneden te monteren • Beschermingsklasse: IP 43		
Afmetingen (b × h × d)	210 × 277 × 75 mm	210 × 277 × 75 mm	210 × 277 × 75 mm
Leveringsomvang	Draadgebonden buitensirene • Sticker • Bevestigingsmateriaal • Handleiding	Draadgebonden buitensirene • Sticker • Bevestigingsmateriaal • Handleiding	Draadgebonden buitensirene • Sticker • Bevestigingsmateriaal • Handleiding
Benodigde accessoires	-	-	-



Artikelnummer

AZ6301

AZWG10001

AZWG10200

Beschrijving	Terxon PSTN Kiezer	GSM-Interface III	PSTN/IP Converter
	• Conform TBR/CTR-21 • Alarmherhaling • Instelbare bevestiging van de melding op afstand • Ook te gebruiken als stand-alone communicatiemodule • Verlicht display	• Geeft alarm- en systeemmeldingen door via SMS of spraak (alleen in combinatie met AZWG10100) • Ook te gebruiken als stand-alone communicatiemodule • Aansturen van de uitgangen via SMS • Simuleert een analoge telefoonaansluiting • Maakt het doorgeven van digitale protocollen mogelijk (alleen in combinatie met een kiezer)	• Zet analoge meldkamerprotocollen om in digitale protocollen en schakelt deze door naar de meldkamers • 8 aanstuurbare draadgebonden ingangen • Geïntegreerde gsm-module • Dubbele veiligheid: Redundantie dankzij ethernet en gsm • Behuizing met sabotagebeveiliging
Afmetingen (b × h × d)	150 × 115 × 30 mm	185 × 275 × 65 mm	150 × 190 × 64 mm
Leveringsomvang	Terxon PSTN Kiezer • Montagemateriaal • RJ-11-adapter • Telefoonkabel met RJ-11-stekker en TAE-stekker	GSM interface III • Programmeerkabel • Configuratiesoftware • GSM-antenne	Kiezer • Netwerkkabel • Antenne 3 meter • Bevestigingsmateriaal • Veiligheidsinstructies • QuickGuide
Benodigde accessoires	-	-	-



Artikelnummer

AZWG10100

AZWG10020

Beschrijving	Spraakmodule voor GSM Interface II/III	GSM/PSTN Kiezer
	• Afspelen en controleren van de opgenomen teksten • Aansturen van gesproken teksten bij het schakelen van de uitgangen en bij statuswijzigingen van de GSM-interface • Aansturen van de gesproken teksten bij het schakelen van de uitgangen en bij statuswijzigingen van de GSM-interface • Creëert een PSTN telefoonaansluiting	• Voor de communicatie van en naar alarminstallatie via vast net/mobiel net • Tekst- en spraakmeldingen via PSTN en GSM (redundante overdracht) • Alarm- en statusmeldingen naar max. 10 opgeslagen nummers • 8 ingangen, 4 schakeluitgangen, 10 telefoonnummers kunnen worden opgeslagen • 8 tekstberichten 8 gesproken berichten plus locatiebericht (1 melding/ingang) • Toegang op afstand voor wereldwijde bediening onderweg
Afmetingen (b × h × d)	40 × 15 × 35 mm	150 × 115 × 30 mm
Leveringsomvang	Spraakmodule voor GSM Interface II/III	GSM/PSTN Kiezer • Montagemateriaal • GSM-antenne
Benodigde accessoires	AZWG10001 GSM-Interface III	-



G 105062

Artikelnummer

VT4000W

VT4000B

Beschrijving	Soldeerverdeler Opbouw, 16-polig, VdS-C, wit	Soldeerverdeler Opbouw, 16-polig, VdS-C, bruin
	• Voor opbouwmontage • Corrosiebestendige, vertinde soldeercontacten • Slagvaste kunstof behuizing • Sabotagebewaking	
Certificeringen	VdS, REQ	VdS, REQ
Afmetingen (b × h × d)	115 × 40 × 19 mm	115 × 40 × 19 mm
Leveringsomvang	Soldeerverdeler opbouw, 16-polig, VdS-C, wit	Soldeerverdeler opbouw, 16-polig, VdS-C, bruin
Benodigde accessoires	-	-



G 105063

Artikelnummer

VT4100W

VT4100B

Beschrijving	Soldeerverdeler Opbouw, 32-polige, wit	Soldeerverdeler Opbouw, 32-polig, bruin
	• Voor opbouwmontage • Corrosiebestendige, vertinde soldeercontacten • Slagvaste kunstof behuizing • Sabotagebewaking	
Certificeringen	VdS, REQ	VdS, REQ
Afmetingen (b × h × d)	115 × 75 × 19 mm	115 × 75 × 19 mm
Leveringsomvang	Soldeerverdeler opbouw, 32-polige, wit	Soldeerverdeler opbouw, 32-polig, bruin
Benodigde accessoires	-	-



Artikelnummer

VT4200W

VT5001W

VT5001B

Beschrijving	Soldeerverdeler Inbouw, 19-polig, wit	Schroefverdeler Opbouw, 5-polig, wit	Schroefverdeler Opbouw, 5-polig, bruin
	- Voor inbouwmontage - Corrosiebestendige, vertinde soldeercontacten - Kunststof deksel met clip - Sabotagebewaking via dekselcontact	- Voor opbouwmontage - Schroefklemmen voor een snelle installatie - Slagvaste kunstof behuizing - Hoogwaardige uitvoering voor professionele montage - Sabotagebewaking	
Certificeringen	VdS, REQ	-	-
Afmetingen (b × h × d)	-	24 × 80 × 18 mm	24 × 80 × 18 mm
Leveringsomvang	Soldeerverdeler inbouw, 19-polig, wit	Schroefverdeler opbouw, 5-polig, wit	Schroefverdeler opbouw, 5-polig, bruin
Benodigde accessoires	-	-	-



Artikelnummer

AZ6360

AZ6361

AZ6362

Beschrijving	Alarmkabel, 8-aderig, 50m	Alarmkabel, 8-aderig, 100m	Alarmkabel, 8-aderig, 250 m
	- Hoogwaardige afwerking - Gemakkelijk te strippen - Corrosiebestendige, vertinde, flexibele aders - Afgeschermd	- Corrosiebestendige, vertinde, flexibele aders - Afgeschermd leidingen 8× 0,22 mm²	
Certificeringen	-	-	-
Leveringsomvang	Alarmkabel, 8-aderig, 50m	Alarmkabel, 8-aderig, 100m	Alarmkabel, 8-aderig, 250 m
Benodigde accessoires	-	-	-



Artikelnummer

AZ5106

AZ5107

FU5009

Beschrijving	Seriële Programmeerkabel voor de Terxon MX	USB Seriële Adapter voor de Terxon M	USB Programmeerkabel
	- Kabel voor het eenvoudig via de PC programmeren van de alarmcentrale - Nulmodemkabel	- Voor het eenvoudig via de PC programmeren van de Terxon MX/LX (in combinatie met AZ5106) - Alleen in combinatie met AZ5106 - Geschikt voor toepassing met de draadloze testbox (FU3801)	- Programmering via de PC van de Secvest 2WAY en Terxon LX - Aansluiting via USB - Software wordt meegeleverd met de Secvest 2WAY - Software-updates verkrijgbaar via het internet
Leveringsomvang	Seriële programmeerkabel voor de Terxon MX	USB seriële adapter • USB-verlengkabel • Productondersteuning CD-ROM	USB programmeerkabel
Benodigde accessoires	-	-	-



Artikelnummer

RM1000

RM1100

Beschrijving	12 V Optische Rookmelder	12 V Thermodifferentiaalmelder
	- Geschikt voor aansluiting op alarm- en brandmeldingssystemen - Detecteert zichtbare rookdeeltjes - Zelfregulerend - Potentiaalvrij alarmrelais - Getest conform EN 54-7	- Geschikt voor aansluiting op alarm- en brandmeldingssystemen - Detecteert temperatuurveranderingen - Geschikt voor in vochtige ruimtes - Potentiaalvrij alarmrelais - Getest conform EN 54-5
Certificeringen	EN 54-7	EN 54-5
Afmetingen (H × Ø)	46 × 100 mm	46 × 100 mm
Leveringsomvang	12 V Optische Rookmelder • Installatieaanwijzingen	12 V Thermodifferentiaalmelder • Installatieaanwijzingen
Benodigde accessoires	-	-



Artikelnummer

BT2012

BT2020

Beschrijving	VdS accu, 12 V, 1,2Ah	VdS accu, 12 V, 2Ah
	• Onderhoudsvrij • Beveiligd tegen lekkage • Hoogwaardige loodgel accu • Tot 1000 laad-/ontlaadcycli • VdS-gecertificeerd	
Certificeringen	VdS	VdS
Afmetingen (b × h × d)	97 × 43 × 52 mm	177 × 34 × 60 mm
Leveringsomvang	VdS accu, 12 V, 1,2Ah	VdS accu, 12 V, 2Ah
Benodigde accessoires	-	-



Artikelnummer

BT2070

BT2120

Beschrijving	VdS accu, 12 V, 7Ah	VdS accu, 12 V, 12Ah
	• Onderhoudsvrij • Beveiligd tegen lekkage • Hoogwaardige loodgel accu • Tot 1000 laad-/ontlaadcycli • VdS-gecertificeerd	
Certificeringen	VdS	VdS
Afmetingen (b × h × d)	151 × 65 × 94 mm	151 × 98 × 95 mm
Leveringsomvang	VdS accu, 12V, 7Ah	VdS accu, 12 V, 12Ah
Benodigde accessoires	-	-



Artikelnummer

BT2190

BT2240

BT2400

Beschrijving	VdS accu 12 V, 18Ah	VdS accu, 12 V, 24Ah	VdS accu, 12 V, 38Ah
	• Onderhoudsvrij • Beveiligd tegen lekkage • Hoogwaardige loodgel accu • Tot 1000 laad-/ontlaadcycli • VdS-gecertificeerd		
Certificeringen	VdS	VdS	VdS
Afmetingen (b × h × d)	182 × 77 × 168 mm	177 × 167 × 125 mm	197 × 165 × 170 mm
Leveringsomvang	VdS accu 12 V, 18Ah	VdS accu, 12 V, 24Ah	VdS accu, 12 V, 38Ah
Benodigde accessoires	-	-	-

BESTELNUMMERINDEX

ABFS11780	FAS97 B EK Scharnierkantbeveiliging	40	EM2000W	Trillingsmelder (wit)	67
ABFS11782	FAS97 W EK Scharnierkantbeveiliging	40	FU2938	Compacte Sirene + Flitser	69
ABFS24487	FAS101 S EK Scharnierkantbeveiliging	40	FU2984	Reservebatterij 3,6 V, LS14250, Lithium 1/2 AA	48
ABFS24490	FAS101 W EK Scharnierkantbeveiliging	40	FU2986	Reservebatterij speciaal pack alkaline	48
ABFS27952	FAS101 B EK Scharnierkantbeveiliging	40	FU2987	Reservebatterij CR2450 lithium	48
AZ4100	Alarmcentrale Terxon MX	59	FU2990	Reservebatterij 3 V CR2 Li	49
AZ4110	Extra LCD Bedieningspaneel voor de Terxon SX/MX	60	FU2991	Reservebatterij 3 V CR2032 Li	48
AZ4120	8-zone Draadloze Uitbreiding voor de Terxon MX	62	FU2992	Reservebatterij 3,6 V AA ER14500 Li	49
AZ4130	8-zone Bekabelde Uitbreiding voor de Terxon MX	62	FU2993	Reservebatterij 9 V lithium blokbatterij	49
AZ4140	Relaismodule voor de Terxon SX/MX	62	FU3801	Secvest Draadloze Testbox	47
AZ4150	Alarmcentrale Terxon MX Compact	59	FU3810	PC aansluitkabel voor de draadloze testbox	47
AZ4200	Terxon LX Hybride Alarmcentrale	58	FU3821	Noodaccu voor Draadloze Universele Module	49
AZ4210	Extra LCD Bedieningspaneel voor de Terxon LX	60	FU5009	USB Programmeerkabel	73
AZ4220	8-zone Draadloze Uitbreiding voor de Terxon LX	62	FU7300B	Potentiaalvrije Glasbreukmelder (bruin)	68
AZ4230	8-zone Bekabelde Uitbreiding voor de Terxon LX	62	FU7300W	Potentiaalvrije Glasbreukmelder (wit)	68
AZ4250	8-zone Bekabelde Uitbreiding met Voeding voor Terxon LX	62	FU8145	Boorsjabloon voor Draadloos Extra Deurslot 70xx	38
AZ5106	Seriële Programmeerkabel voor de Terxon MX	73	FU8146B	Onderlegger 70xx Slotkast voor cilinders van derden (bruin)	39
AZ5107	USB Seriële Adapter voor de Terxon M	73	FU8146W	Onderlegger 70xx Slotkast voor cilinders van derden (wit)	39
AZ6301	Terxon PSTN Kiezer	70	FU8150	Terxon Draadloze Afstandsbediening	60
AZ6360	Alarmkabel, 8-aderig, 50m	72	FU8403	Draadloze Indicatiemodule	45
AZ6361	Alarmkabel, 8-aderig, 100m	72	FU8406	Bevestigingsanker voor FTS 96 E (set van 10)	39
AZ6362	Alarmkabel, 8-aderig, 250 m	72	FU8407	Gatenzaag voor Bevestigingsanker	39
AZ6500	VdS Opbouw Overvalmelder	61	FU8408	Boorsjabloon voor FTS 96 E	38
AZBW20000	Dual PIR Bewegingsmelder voor Buitentoepassingen	66	FU8425	Boorsjabloon voor FOS 550 E	38
AZSG10000	ABUS Bekabelde Buitensirene (rood)	69	FU8453	Mechatronica Boorverlenging – Ø 3 mm	38
AZSG10005	ABUS Bekabelde Buitensirene (oranje)	69	FU8454	Mechatronica Boorverlenging – Ø 4 mm	38
AZSG10010	ABUS Bekabelde Buitensirene (blauw)	69	FU8455	Mechatronica Boorverlenging – Ø 5,5 mm	38
AZWG10001	GSM-Interface III	70	FU8456	Bevestigingsset IM 100 Meercomponentenmortel-anker	39
AZWG10020	GSM/PSTN Kiezer	70	FUAA50010	Secvest Draadloze Alarmcentrale	29
AZWG10100	Spraakmodule voor GSM Interface II/III	70	FUAA50510	Secvest Touch draadloos alarmsysteem	29
AZWG10200	PSTN/IP Converter	70	FUAT50000	Secvest Draadloze Noodoproepzender	44
AZZU10010	Internationale netstekkervoeding 12 V / 1,5 A (Draad)	49	FUAT50010	Secvest Draadloze Overvalmelder	44
AZZU10030	Internationale Netstekkervoeding 13,8 V / 1,75 A (Draad)	49	FUAT50020	Secvest Draadloze Handbrandmelder	44
BT2012	VdS accu, 12 V, 1,2Ah	74	FUBE50001	Secvest Draadloos Bedieningspaneel	30
BT2020	VdS accu, 12 V, 2Ah	74	FUBE50014	Secvest Draadloze Afstandsbediening	30
BT2070	VdS accu, 12 V, 7Ah	74	FUBE50020	Proximity Chipsleutel	60
BT2120	VdS accu, 12 V, 12Ah	74	FUBE50060	Secvest Draadloze Sleutelschakelaar	30
BT2190	VdS accu 12 V, 18Ah	75	FUBT50000	Secvest-reserveaccu 7,4 V/2500 mAh	48
BT2240	VdS accu, 12 V, 24Ah	75	FUBW50000	Secvest Draadloze Bewegingsmelder	44
BT2400	VdS accu, 12 V, 38Ah	75	FUBW50010	Secvest Draadloze Bewegingsmelder (PET)	44
BW8010	Profi VdS Bewegingsmelder	65	FUBW50021	Secvest Draadloze Buitenbewegingsmelder	44
BW8020	Duplex VdS Bewegingsmelder	65	FUEM50000	Secvest Draadloze Trillingsmelder	43
BW8030	Duplex MW VdS Bewegingsmelder	65	FUET50035B	Beschermkappen Set FOS 550 – 150/150 cm (bruin)	37
BW8040	Triplex MW VdS Bewegingsmelder	65	FUET50035W	Beschermkappen Set FOS 550 – 150/150 cm (wit)	37
BW8050	VdS Lange Afstands Lens	66	FUFT50000B	Secvest Draadloze Vensterbeveiliging FTS 96 E – AL0089 (bruin)	33
BW8060	Muursteen/Plafondsteun	66	FUFT50000W	Secvest Draadloze Vensterbeveiliging FTS 96 E – AL0089 (wit)	33
BW8080	Xevox Pet MW Bewegingsmelder	66	FUFT50001B	Secvest Draadloze Vensterbeveiliging FTS 96 E – AL0125 (bruin)	33
EM2000B	Trillingsmelder (bruin)	67	FUFT50001W	Secvest Draadloze Vensterbeveiliging FTS 96 E – AL0125 (wit)	33

FUFT50002B	Secvest Draadloze Vensterbeveiliging FTS 96 E – AL0145 (bruin)	33
FUFT50002W	Secvest Draadloze Vensterbeveiliging FTS 96 E – AL0145 (wit)	33
FUFT50008B	Secvest Installatieset voor ombouw van de FTS 96 (bruin)	37
FUFT50008W	Secvest Installatieset voor ombouw van de FTS 96 (wit)	37
FUFT50011B	Secvest Draadloos Extra Deurslot met Draaiknop - 7010 E (bruin)	32
FUFT50011W	Secvest Draadloos Extra Deurslot met Draaiknop - 7010 E (wit)	32
FUFT50021B	Secvest Draadloos Extra Deurslot met Binnencilinder - 7025 E (bruin)	32
FUFT50021W	Secvest Draadloos Extra Deurslot met Binnencilinder - 7025 E (wit)	32
FUFT50030B	Secvest Draadloos Vensterstangslot FOS 550 E – AL0089 (bruin)	34
FUFT50030W	Secvest Draadloos Vensterstangslot FOS 550 E – AL0089 (wit)	34
FUFT50031B	Secvest Draadloos Vensterstangslot FOS 550 E – AL0125 (bruin)	34
FUFT50031W	Secvest Draadloos Vensterstangslot FOS 550 E – AL0125 (wit)	34
FUFT50032B	Secvest Draadloos Vensterstangslot FOS 550 E – AL0145 (bruin)	34
FUFT50032W	Secvest Draadloos Vensterstangslot FOS 550 E – AL0145 (wit)	34
FUFT50036B	Secvest Installatieset voor ombouw van de FOS 550 - AL0089 (bruin)	37
FUFT50036W	Secvest Installatieset voor ombouw van de FOS 550 - AL0089 (wit)	37
FUFT50037B	Secvest Installatieset voor ombouw van de FOS 550 - AL0125 (bruin)	37
FUFT50037W	Secvest Installatieset voor ombouw van de FOS 550 - AL0125 (wit)	37
FUFT50038B	Secvest Installatieset voor ombouw van de FOS 550 - AL0145 (bruin)	37
FUFT50038W	Secvest Installatieset voor ombouw van de FOS 550 - AL0145 (wit)	37
FUFT50040B	Secvest Draadloze Venstergreep FG 350 E (bruin)	36
FUFT50040S	Secvest Draadloze Venstergreep FG 350 E (zilver)	36
FUFT50040W	Secvest Draadloze Venstergreep FG 350 E (wit)	36
FUFT50050B	Secvest Draadloze Venstergreepbeveiliging F0 400 E – AL0089 (bruin)	35
FUFT50050W	Secvest Draadloze Venstergreepbeveiliging F0 400 E – AL0089 (wit)	35
FUFT50051B	Secvest Draadloze Venstergreepbeveiliging F0 400 E – AL0125 (bruin)	35
FUFT50051W	Secvest Draadloze Venstergreepbeveiliging F0 400 E – AL0125 (wit)	35
FUFT50058	Secvest Installatieset voor ombouw van de F0 400	37
FUGB50000	Secvest Draadloze Glasbreukmelder	43
FUHA50010	Secvest Draadloze Contactdoos	46
FUKE5XXXX	Secvest Key A:30/I:30mm	30
FUK050000	Secvest-demokoffer	47
FUMK50000B	Secvest Draadloos Magneetcontact CC (bruin)	42
FUMK50000W	Secvest Draadloos Magneetcontact CC (wit)	42
FUMK50010B	Secvest Draadloos Magneetcontact FSL (bruin)	42
FUMK50010W	Secvest Draadloos Magneetcontact FSL (wit)	42

FUMK50020B	Secvest Mini Draadloos Magneetcontact (bruin)	42
FUMK50020S	Secvest Mini Draadloos Magneetcontact (zilver)	42
FUMK50020W	Secvest Mini Draadloos Magneetcontact (wit)	42
FUMK50030W	Secvest Smal Draadloos Magneetcontact (wit)	42
FUM050000	Secvest GSM-Module	45
FUM050010	Draadloze Secvest-repeater	45
FUM050020	Draadloze Universele Module	45
FUM050030	Secvest Draadloze Infomodule	45
FURM50000	Secvest Draadloze Rookmelder	43
FUSG50010	Secvest Draadloze Binnensirene	46
FUSG50020	Secvest Draadloze Combi Signaalgever	46
FUSG50100	Secvest Draadloze Buitensirene	46
FUSK50000	Secvest Key presentatiestandaard	47
FUSKXXXX	Secvest Key A:30/I:30mm	30
FUWM50000	Secvest Draadloze Watermelder	43
FUZU50050	Boorsjabloon voor F0 400 E (metaal)	38
GB2000	Akoestische Glasbreukmelder	68
GB2100	Testapparaat Akoestische Glasbreukmelder	68
IPCB42501	Universele IP Mini Dome IR 1080p	41
IPCB62500	Universele IP Mini Tube IR 1080p Camera	41
IPCB72501	Universele IP Dome IR 1080p	41
LS2060	Actief Infrarood Detector 60 m	67
LS2120	Actief Infrarood Detector 120 m	67
ME1050	Halve profielcylinder ABUS C83	61
MK1010B	Magneetcontact, 4 m, 4-aderig (bruin)	63
MK1010W	Magneetcontact, 4 m, 4-aderig (wit)	63
MK1310B	Magneetcontact, 4 m, 4-aderig, buitenveldbescherming (bruin)	63
MK1310W	Magneetcontact, 4 m, 4-aderig, buitenveldbescherming (wit)	63
MK4000	Garage Deurcontact	64
MK4100	Garage Deurcontact, buitenveldbescherming	64
MK4200	Magneetcontact voor Metalen Constructies	64
RM1000	12 V Optische Rookmelder	73
RM1100	12 V Thermodifferentiaalmelder	73
RS1000	Schootcontact voor de Vergrendeling	64
SE1000	Opbouw Sleutelschakelaar	61
SE1100	Inbouw Sleutelschakelaar	61
SG1250	Binnensirene	69
VT4000B	Soldeerverdeler Opbouw, 16-polig, VdS-C, bruin	71
VT4000W	Soldeerverdeler Opbouw, 16-polig, VdS-C, wit	71
VT4100B	Soldeerverdeler Opbouw, 32-polig, bruin	71
VT4100W	Soldeerverdeler Opbouw, 32-polig, wit	71
VT4200W	Soldeerverdeler Inbouw, 19-polig, wit	72
VT5001B	Schroefverdeler Opbouw, 5-polig, bruin	72
VT5001W	Schroefverdeler Opbouw, 5-polig, wit	72

NOTITIES

SERVICE & CONTACTGEGEVENS

Binnen- en buitendienst

Wij willen graag een goede samenwerking met u. Onze afdeling verkoop buitendienst, verkoop binnendienst en technisch support ondersteunen u bij al uw projecten, geven antwoorden op al uw commerciële en technische vragen en kunnen u assisteren bij het inbedrijfstellen van uw projecten.

Klantenservice

Als nieuwe klant van ABUS Security-Center is vaak uw eerste aanspreekpunt onze verkoop binnendienst. Hier kunt u uw bestellingen doorgeven, wordt u geadviseerd, geïnformeerd en gewezen op speciale aanbiedingen. Onze medewerkers werken met een professioneel en krachtig klantensysteem zodat u altijd de beste service kunt verwachten.

De webshop

Voor snel en overzichtelijk bestellen gaat u naar abus.com/nl/partner. Alle orders handelt u hier eenvoudig en efficiënt af via de Partner Lounge. Niet alleen kunt u uw bestelling live volgen, ook vindt u op deze site al de informatie en ondersteuning die u nodig heeft om de verkoop voor u gemakkelijker te maken.



Verkoop +31 35 621 00 61
Bestelling via fax +31 35 621 28 97
Bestelling via e-mail info.nl@abus-sc.com
Partner-webshop abus.com/nl/partner



Verkoop +32 11 27 87 60
Bestelling via fax +32 11 50 02 67
Bestelling via e-mail info.be@abus-sc.com
Partner-webshop abus.com/be_nl/partner

Technische ondersteuning

Indien u technische vragen heeft over onze producten, dan kunt u telefonisch terecht bij onze medewerkers voor technische support. Onze technici zullen samen met u stap voor stap uw vragen doorlopen. Indien u assistentie nodig heeft voor het inbedrijfstellen van uw project of het verhelpen van een storing, dan kunt u een beroep doen op onze technische buitendienst. Voor de tarieven en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze binnendienst.

Kwaliteitswaarborg

Als zich een technisch defect voordoet, dan kunt u via onze binnendienst een RMA nummer aanvragen om u apparaat te laten reparereren. In overleg met onze binnendienst bestaat de mogelijkheid om eventueel een vervangend apparaat te ontvangen. In dat geval hoeft u uw project niet stil te leggen en stuurt u uw defecte apparaat pas achteraf naar ons terug.



Technische ondersteuning +31 35 621 00 61



Technische ondersteuning +32 11 27 87 60

MKAT10200H



4 043158 140392

ABUS Security-Center BV
Beresteinseweg 4
1217 TJ Hilversum

Nederland



Nederland
Tel. +3135 62100 61
Fax +3135 62128 97

info.nl@abus-sc.com
abus.com



België
Tel. +32 11 27 87 60
Fax +32 11 50 02 67

info.be@abus-sc.com
abus.com